






Задвижка клиновая фланцевая чугунная ЮБС3011

ЮБС3011

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ50
2	Клин	Чугун ВЧ50 с покрытием этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3	Давление	1,6 Мпа (16 кгс/см ²)
4	Температура	до + 130°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу 54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Маховик
10	Гарантия	3 года

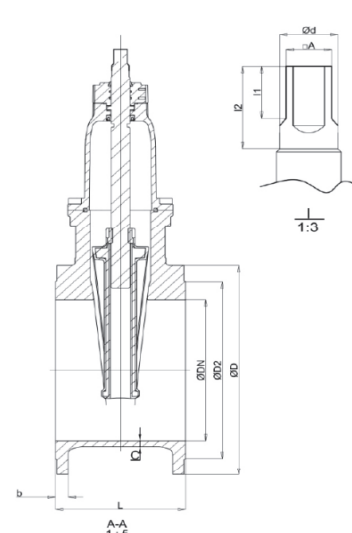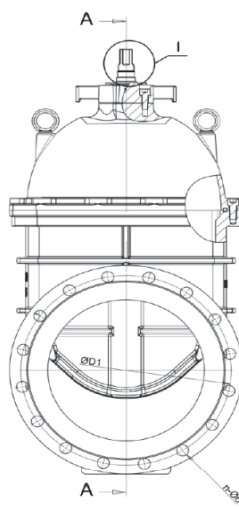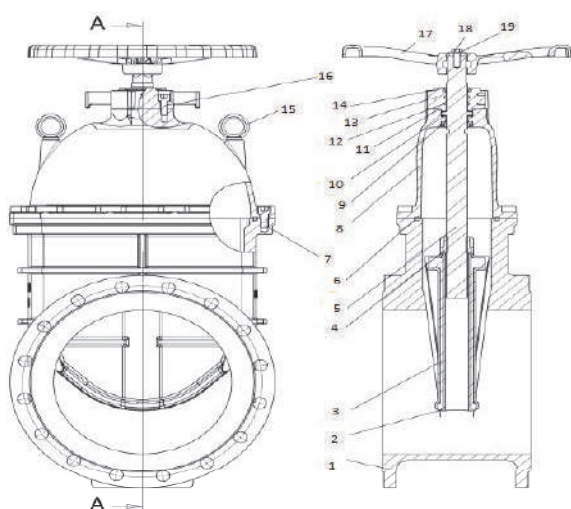

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Чугун ВЧ50
2 Клин	Чугун ВЧ50
3 Покрытие клина	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
4 Ходовая гайка	Латунь ЛС40
5 Шпindel	Сталь 20Х13
6 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
7 Шпилька	Сталь 40Х
8 Крышка корпуса	Чугун ВЧ50
9 Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
10 Опорное кольцо	
11 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
12 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
13 Крышка сальника	Чугун ВЧ50
14 Пыльник шпинделя	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
15 Транспортировочные болты	Сталь 40Х
16 шпилька	Сталь 40Х
17 Маховик	Чугун ВЧ50
18 Гайка	Сталь 40Х
19 Шайба	Сталь 40Х

Наименование	Материал
1 Корпус	Чугун ВЧ50
2 Клин	Чугун ВЧ50
3 Покрытие клина	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
4 Ходовая гайка	Латунь ЛС40
5 Шпindel	Сталь 20Х13
6 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
7 Шпилька	Сталь 40Х
8 Крышка корпуса	Чугун ВЧ50
9 Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
10 Опорное кольцо	
11 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
12 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
13 Крышка сальника	Чугун ВЧ50
14 Пыльник шпинделя	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
15 Транспортировочные болты	Сталь 40Х
16 шпилька	Сталь 40Х
17 Маховик	Чугун ВЧ50
18 Гайка	Сталь 40Х
19 Шайба	Сталь 40Х

Артикул	Размер мм	L	D1	D	H	D2	b	n	d	A	Вес кг.
ЮБС3011-350	350	290	470	520	812	429	26,5	16	28	30	183
ЮБС3011-400	400	310	525	580	923	480	28	16	31	30	265
ЮБС3011-450	450	330	585	640	974	548	30	20	31	35	325
ЮБС3011-500	500	350	650	715	1073	609	31,5	20	34	35	410
ЮБС3011-600	600	390	770	840	1254	720	36	20	37	35	535

[в содержание](#)

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения