



Фильтр чугунный сетчатый резьбовой ЮБС1710

ЮБС1710


ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см ²)
3	Температура	до + 200°С
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба (ГОСТ 6357-81)
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
3	Прокладка	Фторопласт-4
4	Крышка	Чугун ВЧ40

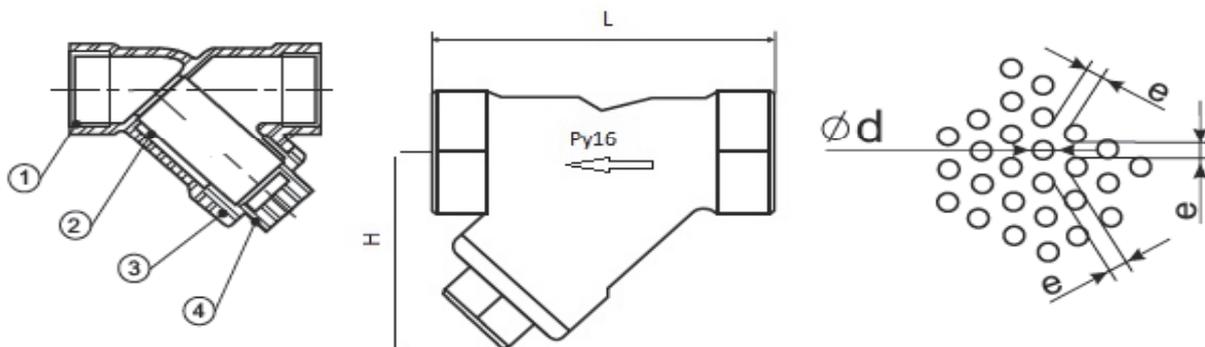

Артикул	Диаметр мм (R)	Kv м ³ /ч	L	H	Ø d	e	Вес (кг)
ЮБС1710-010	10 (3/8")	1,8	72	45	0,5	0,5	0,3
ЮБС1710-015	15 (1/2")	3,6	85	52	0,5	0,5	0,50
ЮБС1710-020	20 (3/4")	11	100	62	0,5	0,5	0,80
ЮБС1710-025	25 (1")	15,5	120	73	0,5	0,5	1,10
ЮБС1710-032	32 (1 1/4")	26	140	86	0,5	0,5	1,90
ЮБС1710-040	40 (1 1/2")	41	160	98	0,5	0,5	2,50
ЮБС1710-050	50 (2")	68	205	144	0,5	0,5	6,00
ЮБС1710-065	65 (2 1/2")	82	245	172	0,5	0,5	8,4
ЮБС1710-080	80 (3")	115	265	186	0,5	0,5	12

* - Возможна установка сетки от 63 мкм