

Клапан обратный латунный муфтовый ЮБС1607

ЮБС1607


ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Латунь
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 130°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	У
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальная, вертикальная
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь ЛС59
2	Прокладка	Фторопласт-4
3	Пружина	Сталь 08Х17Н13М2
4	Направляющая	Латунь ЛС59
5	Уплотнение	NBR

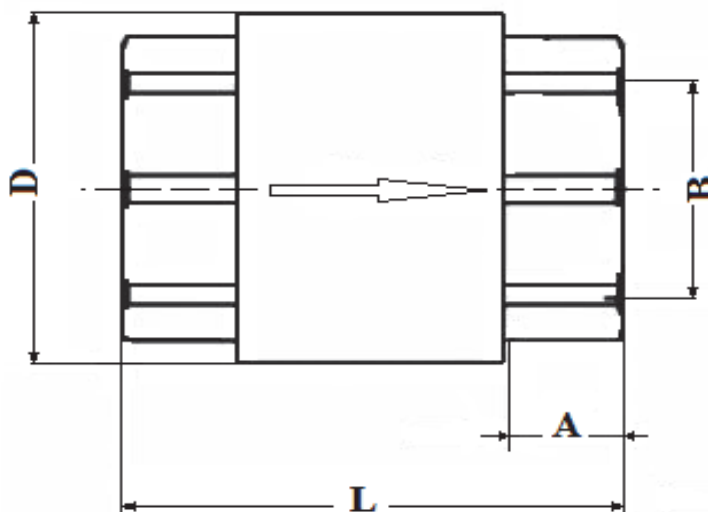

Артикул	Диаметр мм	Дюйм	P _y	L	D	A
ЮБС1607-015	15	1/2"	40	45	31	11
ЮБС1607-020	20	3/4"	30	50	39	11
ЮБС1607-025	25	1"	30	58	47	14
ЮБС1607-032	32	1 1/4"	25	64	56	17
ЮБС1607-040	40	1 1/2"	25	69	66	15
ЮБС1607-050	50	2"	25	77	83	17
ЮБС1607-065	65	2 1/2"	16	87	107	17
ЮБС1607-080	80	3"	16	102	109	21
ЮБС1607-100	100	4"	16	112	140	21