

Клапан обратный поворотный из нержавеющей стали с резьбовым присоединением ЮБС1918

ЮБС1918


ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 08X17H13M2
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см ²)
3	Температура	до + 190°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба (ГОСТ 6357-81)
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальная
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08X17H13M2
2	Крышка	Сталь 08X17H13M2
3	Диск	Сталь 08X17H13M2
4	Прокладка	Фторопласт-4
5	Шток	Сталь 08X17H13M2

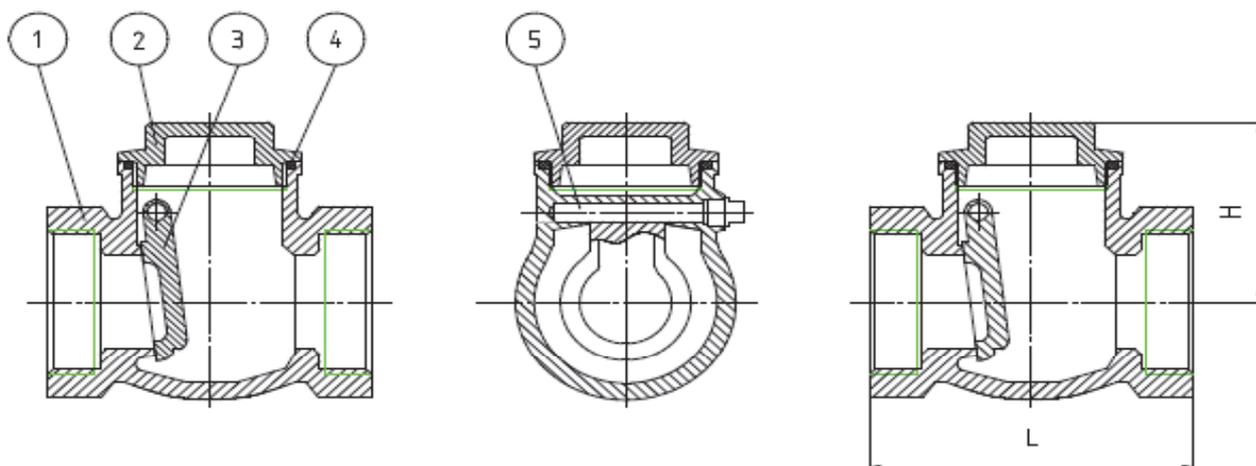

Артикул	Диаметр мм (R)	L	H	Вес (кг)
ЮБС1918-015	15 (1/2")	65	44	0,32
ЮБС1918-020	20 (3/4")	80	53	0,50
ЮБС1918-025	25 (1")	90	58	0,73
ЮБС1918-032	32 (1 1/4")	105	62	1,10
ЮБС1918-040	40 (1 1/2")	120	73	1,65
ЮБС1918-050	50 (2")	141	78	2,40