

Клапан проходной невозвратно-запорный чугунный фланцевый ЮБС1513-01

ЮБС1513-01




ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	0,6 МПа (6 кгс/см ²)
3	Температура	до + 300°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

Наименование	Материал	
1	Корпус	Чугун СЧ25
2	Крышка корпуса	Чугун СЧ25
3	Тарелка клапана	Сталь 08Х18Н10
4	Шпindel	Сталь 20Х13
5	Маховик	Чугун СЧ25
6	Уплотнение штока	Кольца Графлекс
7	Шпилька	Сталь 35
8	Седло	Сталь 08Х18Н10
9	Прокладка корпуса	ПОГФ
10	Сальниковый прижим	Чугун СЧ25
11	Откидной болт	Сталь 35
12	Гайка	Сталь 35
13	Пружина	Сталь 08Х18Н10
14	Гайка	Сталь 35 Оцинк.
15	Шайба	Сталь 08Х18Н10

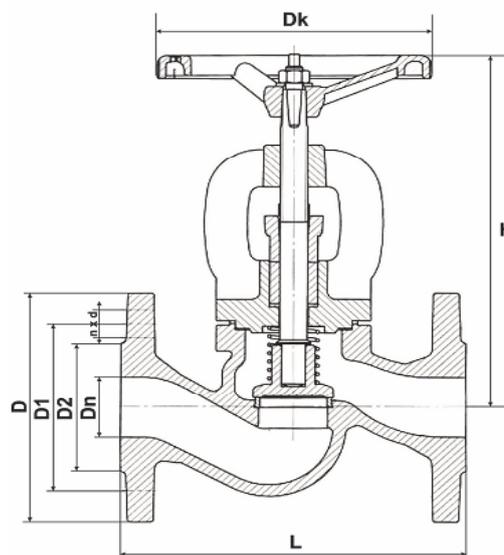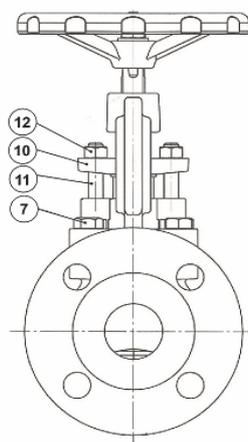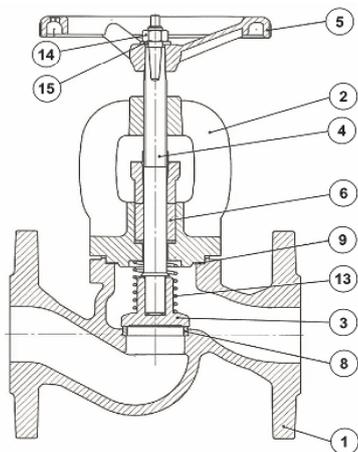

№	Артикул	Диаметр мм	Kv м ³ /ч	L	D1	D2	D	H	h	n x d	Вес (кг)
1	ЮБС1513-01-015	15	5,9	130	55	38	80	167	5	4x11	3,3
2	ЮБС1513-01-020	20	7,4	150	65	48	90	167	6	4x11	3,9
3	ЮБС1513-01-025	25	12,9	160	75	58	100	175	6	4x11	4,9
4	ЮБС1513-01-032	32	17,9	180	90	69	120	186	10	4x14	6,5
5	ЮБС1513-01-040	40	29	200	100	78	130	235	10	4x14	8,3
6	ЮБС1513-01-050	50	4,1	230	110	88	140	248	16,5	4x14	12,1
7	ЮБС1513-01-065	65	78	290	130	108	160	260	16,5	4x14	17,2
8	ЮБС1513-01-080	80	114	310	150	124	190	291	25	4x19	22,3
9	ЮБС1513-01-100	100	178	350	170	144	210	338	25	4x19	35,9
10	ЮБС1513-01-125	125	220	400	200	174	240	384	40	8x19	52,7
11	ЮБС1513-01-150	150	360	480	225	199	265	429	40	8x19	74,3
12	ЮБС1513-01-200	200	689	600	280	254	320	529	77	8x19	125
13	ЮБС1513-01-250	250	1009	730	-	-	-	638	120	-	201
14	ЮБС1513-01-300	300	1460	850	-	-	-	710	150	-	314

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

[В содержание](#)

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения