




Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором ЮБС3218

ЮБС3218

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнение	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
3	Давление	1,0 - 1,6 Мпа (10 - 16 кгс/см ²)
4	Температура	до + 100°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Редуктор
10	Гарантия	3 года

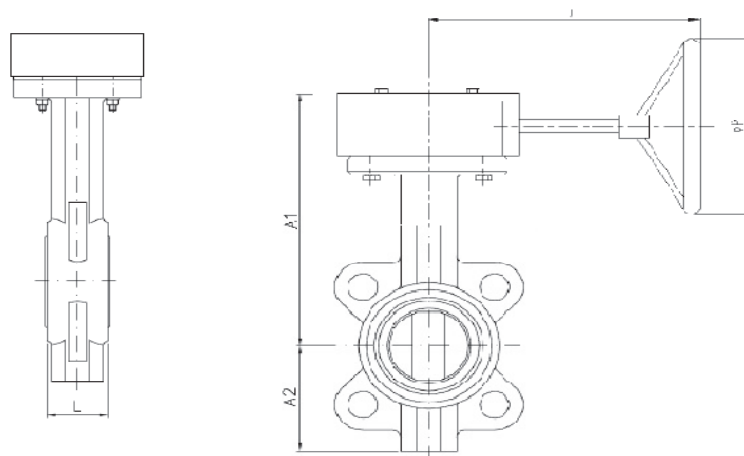


Материалы основных деталей

Наименование

Материал

1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Шток	Сталь 08Х17Н13М2
3	Втулка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Диск	Сталь 08Х17Н13М2
5	Заглушка	Сталь 40Х13
6	Седловое уплотнение	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
7	Втулка	Фторопласт-4
8	Уплотнение штока	Фторопласт-4
9	Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук
10	Шайба	Бронза
11	Стопорное кольцо	Сталь 20

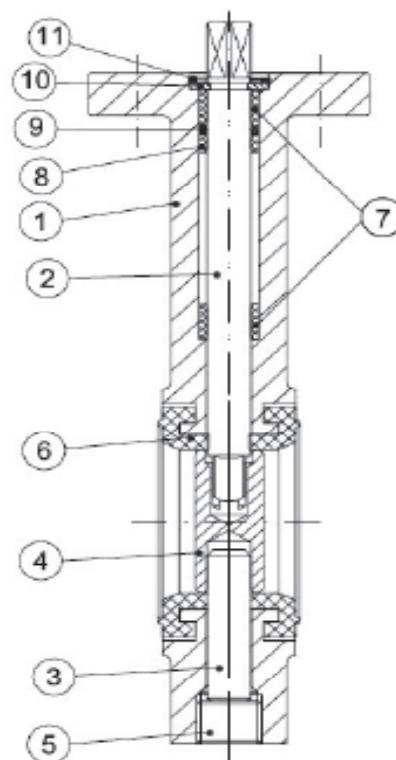

Артикул	Размер мм	Ру кгс/см ²	A1	A2	L	J	P	Вес кг.
ЮБС3218-040	40	16	188	56	33	180	170	5,8
ЮБС3218-050	50	16	240	70	43	180	170	6,3
ЮБС3218-065	65	16	240	80	46	180	170	6,9
ЮБС3218-080	80	16	240	100	46	180	170	7,5
ЮБС3218-100	100	16	285	115	52	210	200	8,1
ЮБС3218-125	125	16	310	125	56	210	200	9,9
ЮБС3218-150	150	16	310	145	56	210	200	13
ЮБС3218-200	200	16	310	150	60	230	270	18,5
ЮБС3218-250	250	16	340	200	68	230	270	28
ЮБС3218-300	300	16	360	250	78	240	290	37,5
ЮБС3218-350	350	10	390	260	78	257	290	56,3
ЮБС3218-400	400	10	420	300	102	257	290	78
ЮБС3218-450	450	10	445	330	114	306	400	119
ЮБС3218-500	500	10	480	370	127	306	400	152
ЮБС3218-600	600	10	710	467	152	342	400	244