




Затвор дисковый поворотный межфланцевый с голым штоком ЮБС3222

ЮБС3222

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнение	Фторкаучук СКФ-26 (VITON)
3	Давление	1,0 - 1,6 Мпа (10 - 16 кгс/см ²)
4	Температура	до + 200°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Привод/Редуктор
10	Гарантия	3 года

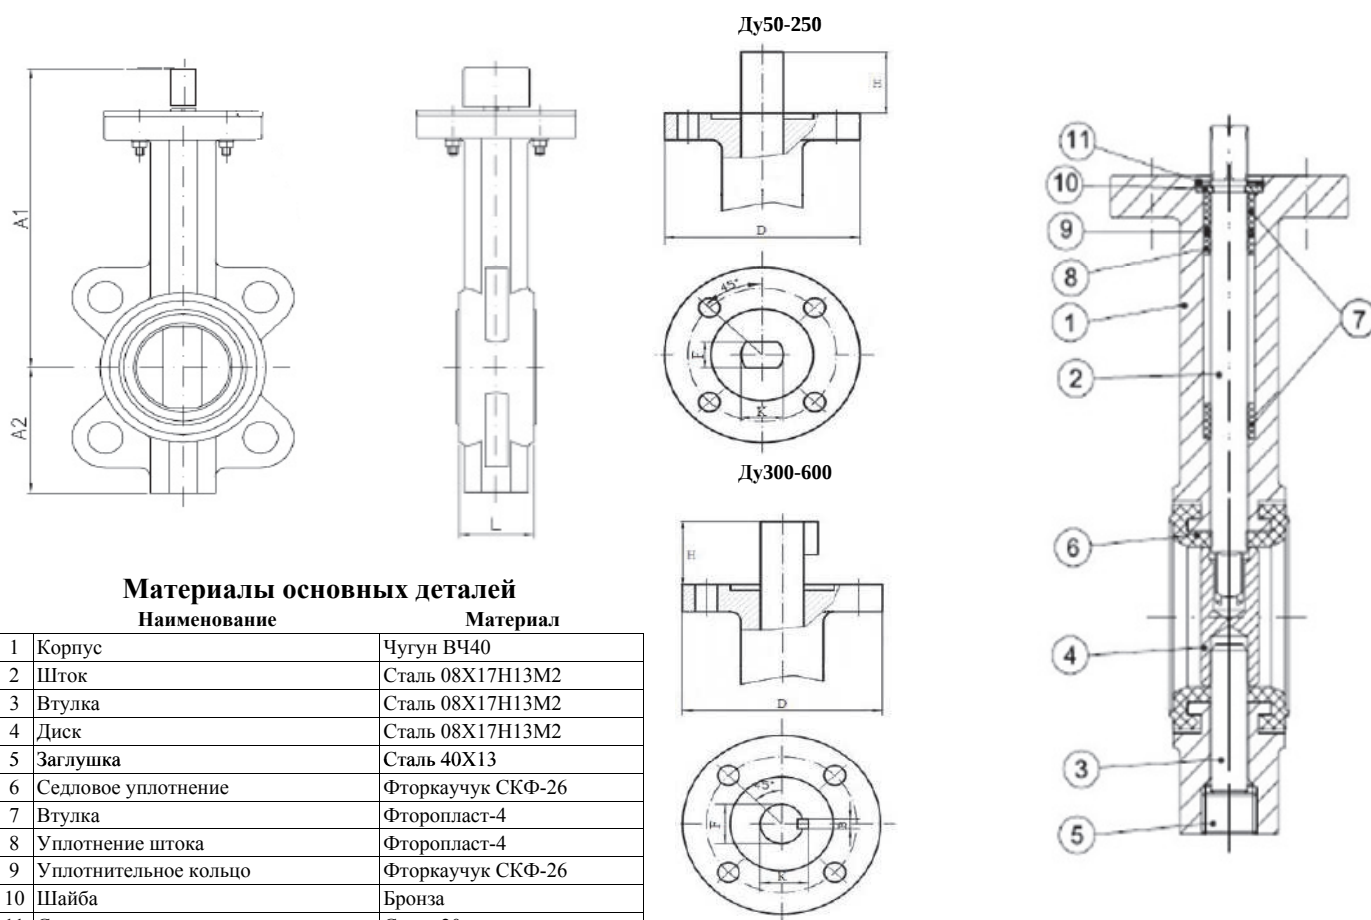

Материалы основных деталей

Наименование Материал

1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Шток	Сталь 08Х17Н13М2
3	Втулка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Диск	Сталь 08Х17Н13М2
5	Заглушка	Сталь 40Х13
6	Седловое уплотнение	Фторкаучук СКФ-26
7	Втулка	Фторопласт-4
8	Уплотнение штока	Фторопласт-4
9	Уплотнительное кольцо	Фторкаучук СКФ-26
10	Шайба	Бронза
11	Стопорное кольцо	Сталь 20

Артикул	Размер мм	Ру	A1	A2	L	D	H	K	F	B	Вес кг.
ЮБС3222-050	50	16	237	70	43	65	32	8	8,86	-	3,9
ЮБС3222-065	65	16	237	80	46	65	32	8	8,86	-	4,6
ЮБС3222-080	80	16	237	100	46	65	32	8	8,86	-	5,2
ЮБС3222-100	100	16	269	115	52	90	32	10	11,1	-	6,4
ЮБС3222-125	125	16	300	125	56	90	32	10	12,7	-	8,3
ЮБС3222-150	150	16	300	145	56	90	32	10	12,7	-	10,5
ЮБС3222-200	200	16	300	150	60	125	45	12	15,88	-	16
ЮБС3222-250	250	16	330	200	68	125	45	12	20,62	-	22,8
ЮБС3222-300	300	16	360	250	78	150	45	12	34,25	6,35	35,2
ЮБС3222-350	350	10	390	260	78	150	45	12	35,05	7,9	55,2
ЮБС3222-400	400	10	420	300	102	175	51	18	36,6	7,9	76,5
ЮБС3222-450	450	10	445	330	114	175	51	18	41,45	9,5	117
ЮБС3222-500	500	10	480	370	127	175	57	22	44,6	9,5	151
ЮБС3222-600	600	10	710	467	152	210	70	22	54,75	12,7	241