


Затвор стальной дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой ЮБС3228

ЮБС3228

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 25Л
2	Уплотнение	Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3	Давление	1,6 Мпа (16 кгс/см²)
4	Температура	до + 130°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Рукоятка
10	Гарантия	3 года

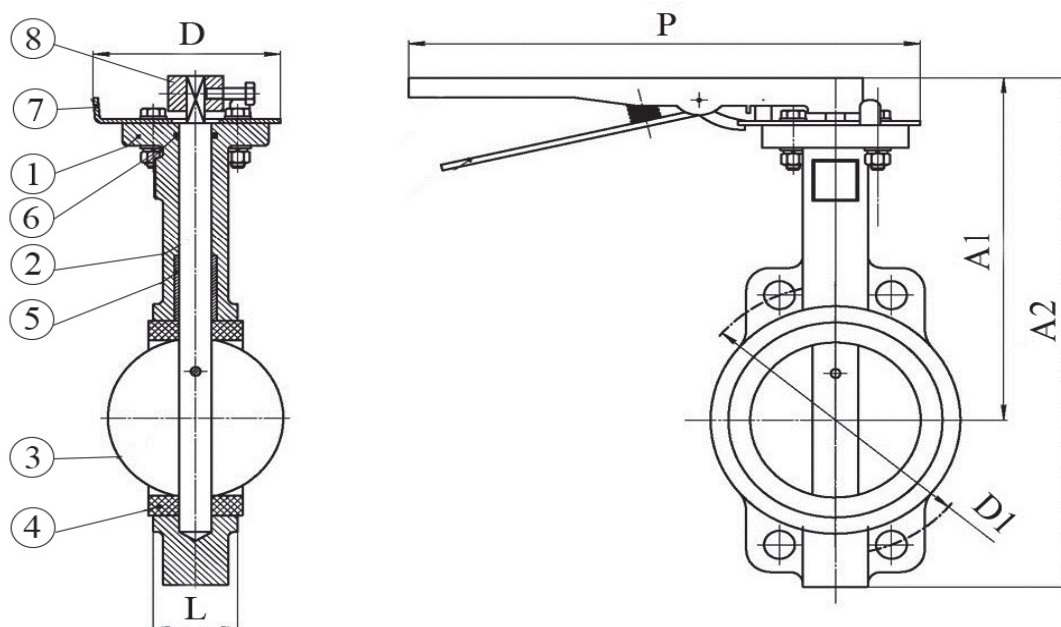

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Сталь 25Л
2 Шток	Сталь 08Х17Н13М2
3 Диск	Сталь 08Х17Н13М2
4 Седловое уплотнение	Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
5 Втулка	Фторопласт-4
6 Уплотнение штока	Фторопласт-4
7 Фиксатор рукоятки	Сталь 20
8 Рукоятка	Чугун ВЧ50

Артикул	Размер, мм	A1	A2	L	D	D1	P	Вес, кг.
ЮБС3228-050	50	170	230	40	65	125	260	4,2
ЮБС3228-065	65	175	240	45	65	145	260	4,9
ЮБС3228-080	80	180	253	45	65	160	260	5,6
ЮБС3228-100	100	200	294	52	90	180	260	6,9
ЮБС3228-125	125	215	318	56	90	210	260	8,8
ЮБС3228-150	150	230	350	56	90	240	260	11,5
ЮБС3228-200	200	260	415	60	125	295	350	16,6
ЮБС3228-250	250	295	475	68	125	355	350	23,5