

Клапан обратный подъемный фланцевый из нержавеющей стали ЮБС1618



ЮБС1618

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 12Х18Н9ТЛ
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 400°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 12Х18Н9ТЛ
2	Седло	Сталь 08Х18Н10
3	Тарелка клапана	Сталь 08Х18Н10
5	Направляющая	Сталь 08Х18Н10
6	Прокладка	Металл Графит ПУТГ
7	Крышка корпуса	Сталь 25Л
8	Болт	Сталь 35 Оц.

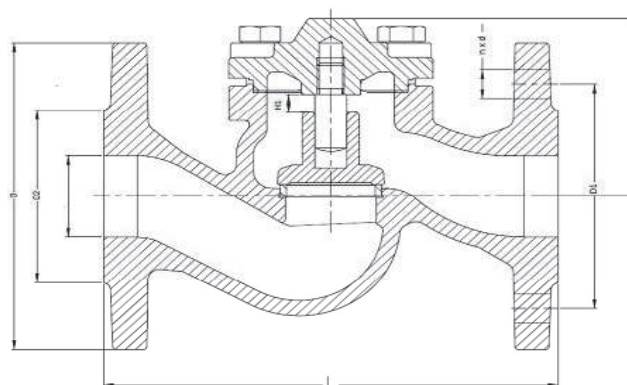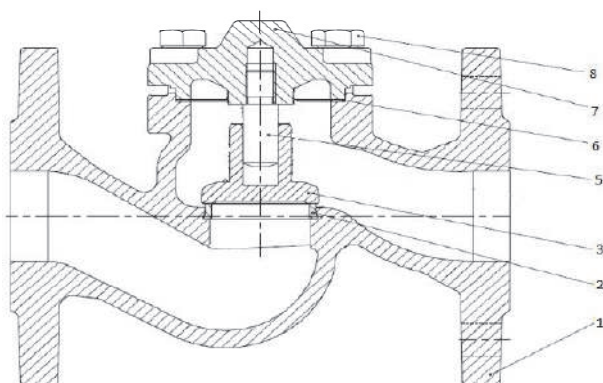

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	D2	H	H1	n x d	Вес (кг)
ЮБС1618-015	15	130	95	65	45	75	6	4x14	3,5
ЮБС1618-020	20	150	105	75	58	75	6	4x14	4,5
ЮБС1618-025	25	160	115	85	68	75	6	4x14	5,5
ЮБС1618-032	32	180	140	100	78	91	10	4x18	7,9
ЮБС1618-040	40	200	150	110	88	91	10	4x18	11,2
ЮБС1618-050	50	230	165	125	102	124	16,5	4x18	14,1
ЮБС1618-065	65	290	185	145	122	125	16,5	8x18	23,1
ЮБС1618-080	80	310	200	160	138	175	25	8x18	30,1
ЮБС1618-100	100	350	235	190	162	176	25	8x22	47,5
ЮБС1618-125	125	400	270	220	188	260	40	8x26	70,1
ЮБС1618-150	150	480	300	250	218	260	40	8x26	96,2
ЮБС1618-200	200	600	375	320	285	270	50	12x30	110