Клапан обратный подъемный фланцевый из нержавеющей стали ЮБС1623

ЮБС1623


ТУ 3740–001– 38086174–2015

1	Материал корпуса	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 200°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальная
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
2	Уплотнение	Фторопласт-4
3	Тарелка клапана	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
4	Направляющая	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
5	Прокладка	ТРГ
6	Крышка корпуса	Сталь 12Х18Н9ТЛСталь 12Х18Н12М3ТЛ
7	Гайка	Сталь 12Х18Н10Т
8	Шпилька	Сталь 12Х18Н10Т

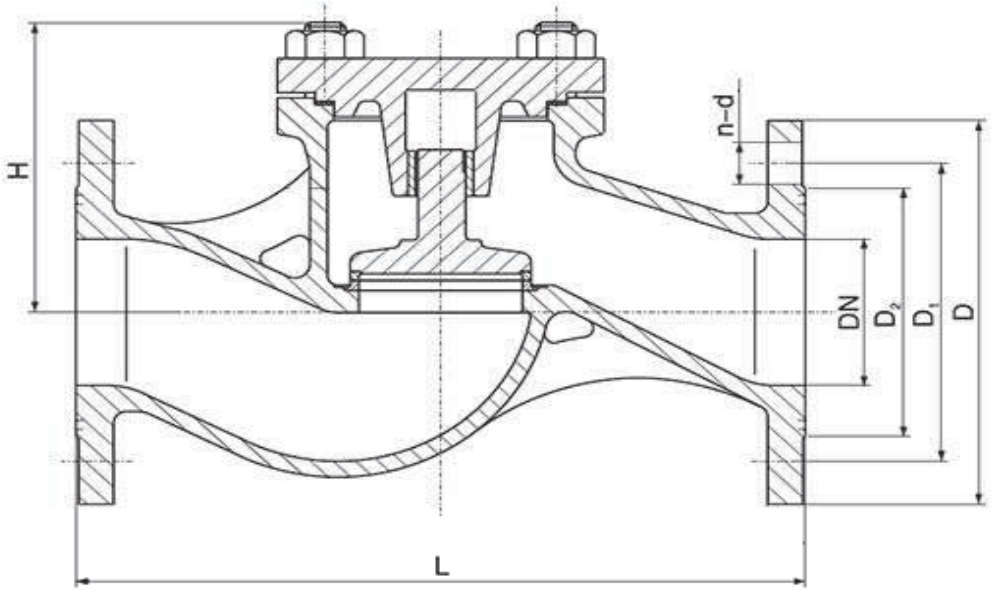

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	D2	H	n x d	Вес (кг)
ЮБС1623-032	32	180	135	100	78	77	4x19	7,7
ЮБС1623-040	40	200	145	110	88	83	4x19	9,3
ЮБС1623-050	50	230	160	125	102	101	4x19	10,5
ЮБС1623-065	65	290	180	145	122	117	4x19	18,5
ЮБС1623-080	80	310	195	160	133	126	4x19	23,9
ЮБС1623-100	100	350	215	180	158	154	8x19	36,5
ЮБС1623-125	125	400	245	210	184	192	8x19	76,5
ЮБС1623-150	150	480	280	240	212	192	8x23	76,6

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения