



Клапан обратный фланцевый ЮБС1910

ЮБС1910


ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Высокопрочный чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см ²)
3	Температура	до + 100°C
4	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
5	Климатическое исп.	У
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
7	Установка на трубопроводе	В любом положении
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун ВЧ40
2	Седло	Бутадиен-нитрильный каучук
3	Пружина	Сталь 08Х17Н13М2
4	Ось	Сталь 08Х18Н10
5	Направляющая	Латунь
6	Втулка	Латунь

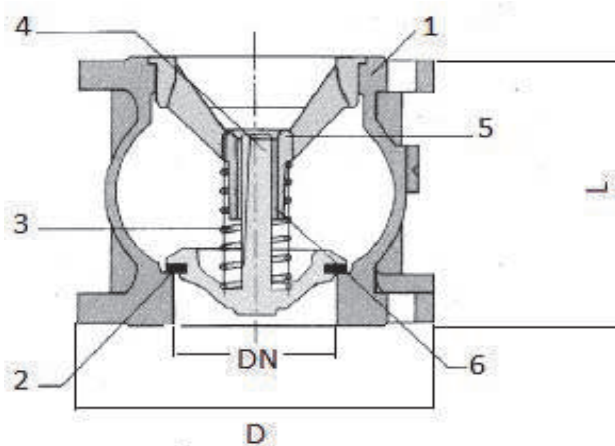

Артикул	Диаметр мм	L	D	Вес (кг)
ЮБС1910-050	50	100	165	5,6
ЮБС1910-065	65	120	185	7,9
ЮБС1910-080	80	140	200	10,3
ЮБС1910-100	100	170	220	13,3
ЮБС1910-125	125	200	250	21,5
ЮБС1910-150	150	230	285	29,5
ЮБС1910-200	200	300	340	48,5
ЮБС1910-250	250	370	405	82,5