



Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором ЮБС3234



ЮБС3234

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнение	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3	Давление	1,0 Мпа (10 кгс/см²)
4	Температура	до + 130°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу 54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Редуктор
10	Гарантия	3 года

Материал основных деталей

1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Заглушка штока	Сталь 20Х13
3	Шток	Сталь 08Х18Н10
4	Диск	Никелированный чугун
5	Шплинт	Сталь 08Х18Н10
6	Седловое уплотнение	этилен-пропилен-диен-каучук
7	Шток	Сталь 08Х18Н10
8	Втулка штока	Латунь ЛС59
9	Уплотнение штока	Фторопласт-4
10	Шпилька гайка	Сталь 35
11	Редуктор	Чугун ВЧ40

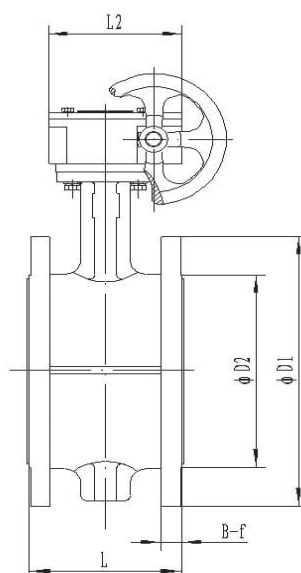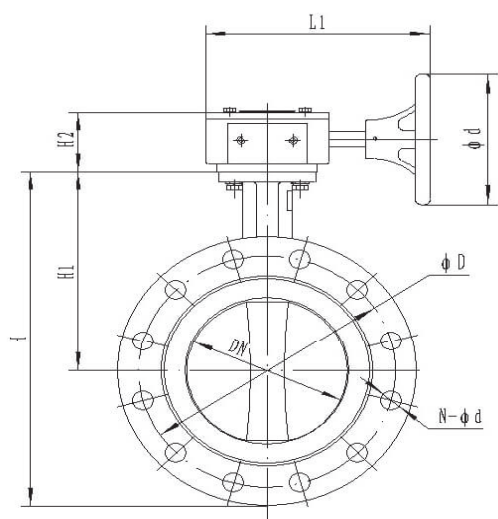

Артикул	Размер мм (DN)	Ру кгс/см²	D	D1	H	H1	H2	L	L1	n x d	Вес кг.
ЮБС3234-100	100	10	220	180	269	155	75	127	204	8x19	18,4
ЮБС3234-125	125	10	250	210	295	170	75	140	204	8x19	23,4
ЮБС3234-150	150	10	285	240	332	190	75	140	204	8x23	26,9
ЮБС3234-200	200	10	340	295	375	205	86	152	325	8x23	44,8
ЮБС3234-250	250	10	395	350	433	235	86	165	325	12x23	56,5
ЮБС3234-300	300	10	445	400	504	280	86	178	325	12x23	58,5
ЮБС3234-350	350	10	505	460	580	310	86	190	325	16x23	96,6
ЮБС3234-400	400	10	565	515	640	340	126	216	393	16x28	161,7
ЮБС3234-450	450	10	615	565	715	375	126	222	393	20x28	184
ЮБС3234-500	500	10	670	620	785	430	126	229	393	20x28	221
ЮБС3234-600	600	10	780	725	910	500	146	267	448	20x31	307
ЮБС3234-700	700	10	895	840	1038	560	156	292	484	24x31	462
ЮБС3234-800	800	10	1015	950	1150	620	156	318	484	24x34	599
ЮБС3234-900	900	10	1115	1050	1248	665	234	330	646	28x34	753
ЮБС3234-1000	1000	10	1230	1160	1395	735	234	410	646	28x37	951
ЮБС3234-1200	1200	10	1455	1380	1715	917		470		32x40	1448