

Затвор дисковый поворотный фланцевый с голым штоком ЮБС3235


ЮБС3235

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнение	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3	Давление	1,0 Мпа (10 кгс/см²)
4	Температура	до + 130°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу 54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Привод/Редуктор
10	Гарантия	3 года

Материал основных деталей

1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Заглушка штока	Сталь 20Х13
3	Шток	Сталь 08Х18Н10
4	Диск	Никелированный чугун
5	Шплинт	Сталь 08Х18Н10
6	Седловое уплотнение	этилен-пропилен-диен-каучук
7	Шток	Сталь 08Х18Н10
8	Втулка штока	Латунь ЛС59
9	Уплотнение штока	Фторопласт-4
10	Шпилька гайка	Сталь 35

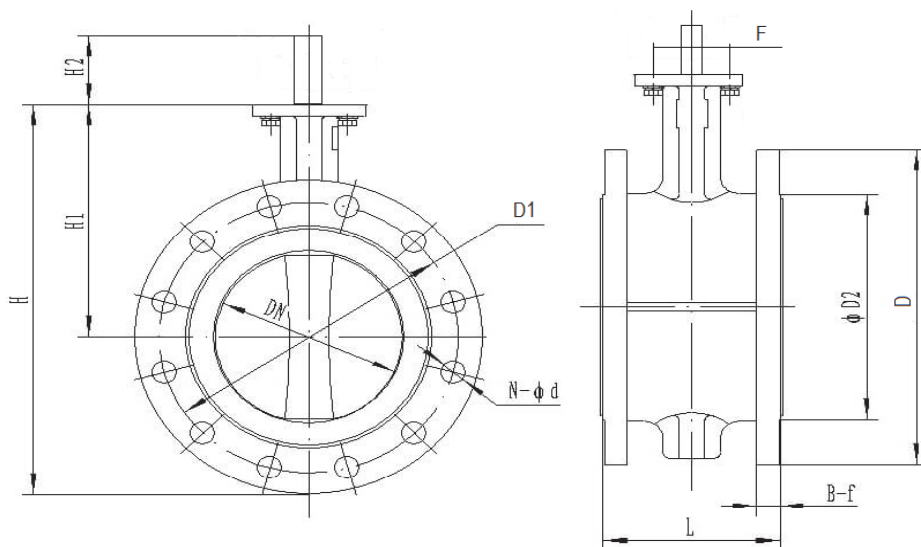

Артикул	Размер мм (DN)	Ру кгс/см²	D	D1	H	H1	H2	L	F	n x d	Вес кг.
ЮБС3235-100	100	10	220	180	269	155	32	127	70	8x19	14
ЮБС3235-125	125	10	250	210	295	170	32	140	70	8x19	18
ЮБС3235-150	150	10	285	240	332	190	32	140	70	8x23	22
ЮБС3235-200	200	10	340	295	375	205	45	152	102	8x23	32
ЮБС3235-250	250	10	395	350	433	235	45	165	102	12x23	43
ЮБС3235-300	300	10	445	400	504	280	45	178	102	12x23	43
ЮБС3235-350	350	10	505	460	580	310	45	190	102	16x23	82
ЮБС3235-400	400	10	565	515	640	340	51	216	140	16x28	105
ЮБС3235-450	450	10	615	565	715	375	51	222	140	20x28	128
ЮБС3235-500	500	10	670	620	785	430	57	229	165	20x28	165
ЮБС3235-600	600	10	780	725	910	500	70	267	165	20x31	236
ЮБС3235-700	700	10	895	840	1038	560	82	292	254	24x31	337
ЮБС3235-800	800	10	1015	950	1150	620	82	318	254	24x34	476
ЮБС3235-900	900	10	1115	1050	1248	665	118	330	298	28x34	596
ЮБС3235-1000	1000	10	1230	1160	1395	735	142	410	298	28x37	793
ЮБС3235-1200	1200	10	1455	1380	1715	917	150	470	356	32x40	1270