



Затвор дисковый поворотный 3-х эксцентриковый под сварку с редуктором ЮБС3236


ЮБС3236

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 20
2	Уплотнение	Сталь 08X18Н10 + графит
3	Давление	1,6 Мпа (16 кгс/см²)
4	Температура	до + 425°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Под сварку
8	Проход	Редуцированный
9	Управление	Привод/Редуктор
10	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

1	Заглушка	Сталь 20
2	Корпус	Сталь 20
3	Шток	Сталь 20Х13
4	Седловое уплотнение	Сталь 08X18Н10 + графит
5	Диск	Сталь 20
6	Шплинт	Сталь 08X18Н10
7	Болт	Сталь 08X18Н10
8	Втулка штока	Латунь ЛС59
9	Сальниковые кольца	ТРГ
10	Шпилька, гайка	Сталь 35
11	Редуктор	Сталь 20

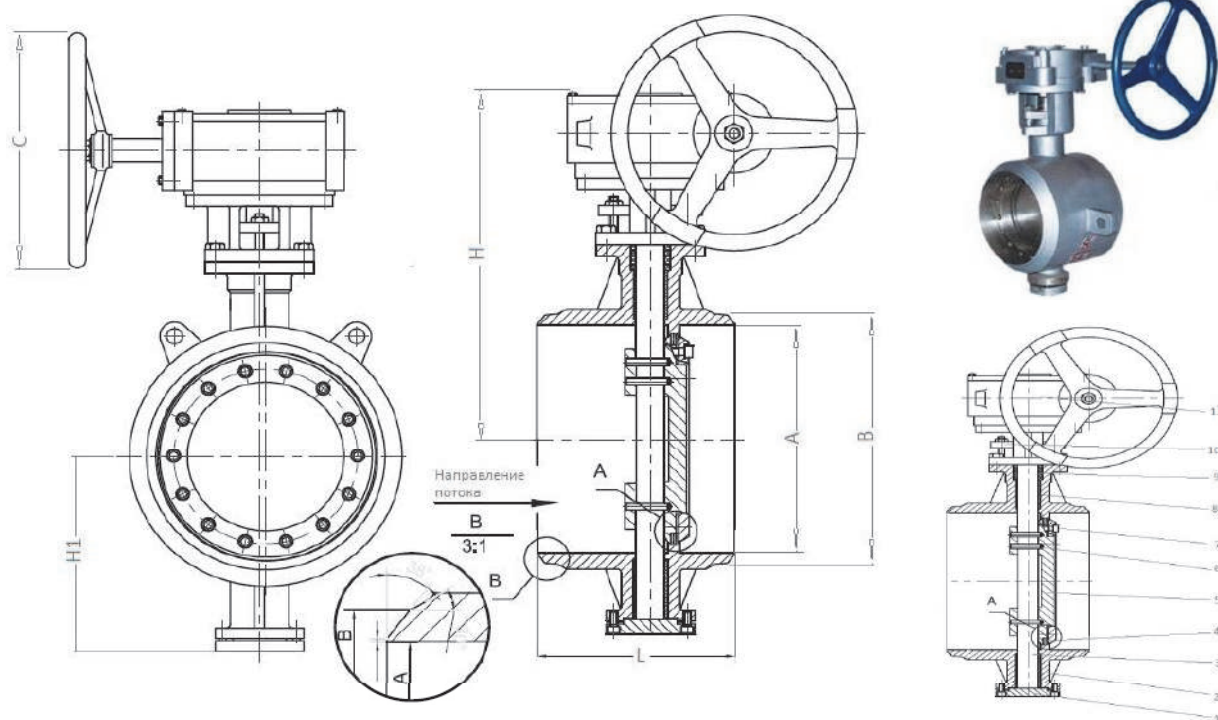

Артикул	Размер мм	Рy	A	B	L	H	H1	C	Вес кг.
ЮБС3236-050	50	16	51	57	150	210	90	125	21,00
ЮБС3236-065	65	16	71	76	180	215	110	125	24,00
ЮБС3236-080	80	16	78	90	180	220	120	150	27,00
ЮБС3236-100	100	16	96	110	190	235	127	150	34,00
ЮБС3236-125	125	16	121	135	200	277	130	150	39,00
ЮБС3236-150	150	16	146	161	210	348	150	250	42,00
ЮБС3236-200	200	16	202	222	230	405	200	250	79,00
ЮБС3236-250	250	16	254	278	250	543	231	250	99,00
ЮБС3236-300	300	16	303	330	270	582	261	250	128,00
ЮБС3236-350	350	16	351	382	290	619	298	350	156,00
ЮБС3236-400	400	16	398	432	310	668	331	350	184,00
ЮБС3236-450	450	16	450	484	330	707	369	350	231,00
ЮБС3236-500	500	16	501	535	350	758	404	350	289,00
ЮБС3236-600	600	16	602	636	390	886	473	400	441,00
ЮБС3236-700	700	16	692	726	430	1010	538	400	776,00
ЮБС3236-800	800	16	792	826	470	1070	615	400	1045,00
ЮБС3236-900	900	16	892	926	510	1235	700	400	1345,00
ЮБС3236-1000	1000	16	992	1028	550	1340	720	400	1785,00