



Клапан обратный пружинный межфланцевый из нержавеющей стали ЮБС1914


ЮБС1914

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 08X17H13M2
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 300°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
7	Установка на трубопроводе	В любом положении
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08X17H13M2
2	Диск	Сталь 08X17H13M2
3	Пружина	Сталь 08X17H13M2
4	Стопор пружины	Сталь 08X17H13M2

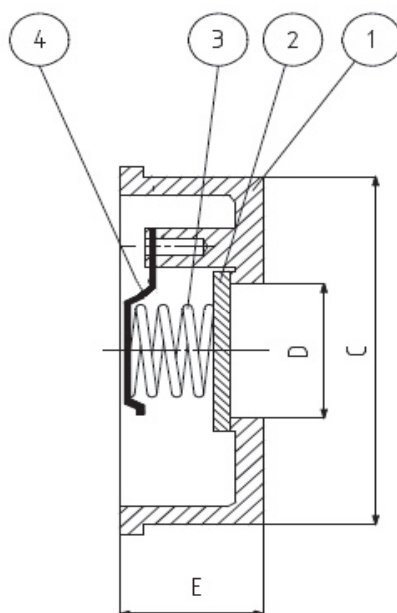

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	C	D	E	Вес (кг)
ЮБС1914-015	15	3,5	43	15	16	0,12
ЮБС1914-020	20	5,5	53	20	19	0,2
ЮБС1914-025	25	8,5	63	25	22	0,3
ЮБС1914-032	32	22,3	75	32	28	0,45
ЮБС1914-040	40	25,6	86	40	32	0,65
ЮБС1914-050	50	38,2	95	49	40	0,9
ЮБС1914-065	65	60,4	115	63	46	1,54
ЮБС1914-080	80	82,3	131	76	50	2
ЮБС1914-100	100	130,5	151	96	60	3,25
ЮБС1914-125	125	180	176	119	90	5,8
ЮБС1914-150	150	360	204	141	106	9,1
ЮБС1914-200	200	650	260	186	140	16,5