



Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый из нержавеющей стали ЮБС1915



ЮБС1915

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 08X17H13M2
2	Давление	2,5 МПа (25 кгс/см ²)
3	Температура	до + 200°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
7	Установка на трубопроводе	В любом положении
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08X17H13M2
2	Диск	Сталь 08X17H13M2
3	Седло	Фторкаучук СКФ-26
4	Ось	Сталь 08X17H13M2
5	Пружина	Сталь 08X17H13M2
6	Шайба	Фторопласт-4
7	Стопор диска	Сталь 08X17H13M2

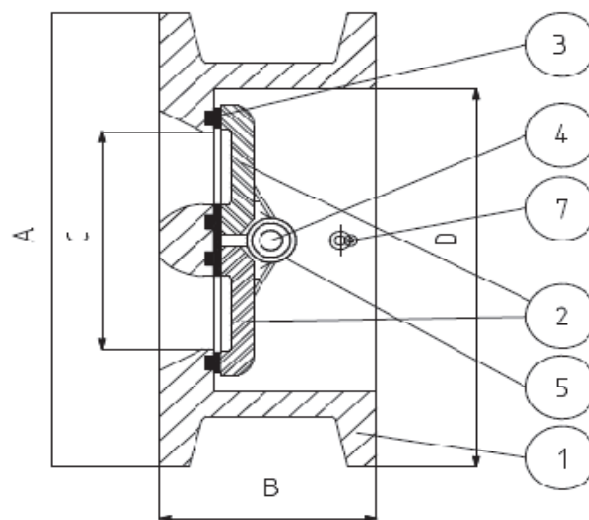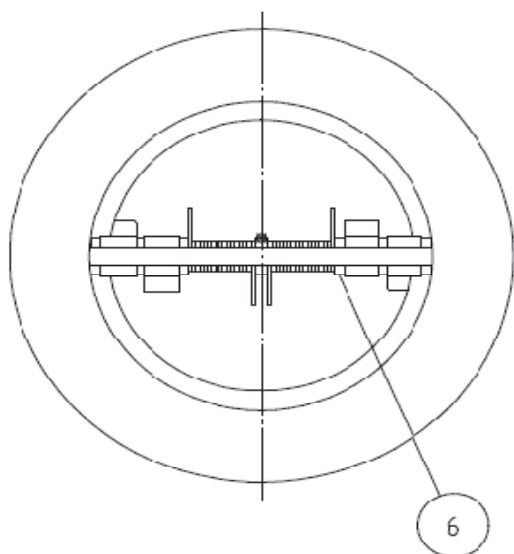

Артикул	Диаметр мм	A	B	C	D	Вес (кг)
ЮБС1915-050	50	109	54	44	65	2,1
ЮБС1915-065	65	129	54	55	80	3
ЮБС1915-080	80	144	57	68	94	4
ЮБС1915-100	100	170	64	86	117	6
ЮБС1915-125	125	196	70	110	145	8
ЮБС1915-150	150	226	76	132	170	11,2
ЮБС1915-200	200	286	95	176	224	24,5
ЮБС1915-250	250	343	108	222	265	36
ЮБС1915-300	300	403	143	264	310	64