Клапан обратный одностворчатый межфланцевый ЮБС1934

ЮБС1934


ТУ 3740–001– 38086174–2015


1	Материал корпуса	Сталь 12Х18Н10Т
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 180°С
4	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
7	Установка на трубопроводе	Горизантальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 12Х18Н10Т
2	Седловое уплотнение	фторкаучук СКФ-26 (VITON)
3	Диск	Сталь 12Х18Н10Т
4	Шток	Сталь 12Х18Н10Т
5	Подвес	Сталь 12Х18Н10Т
6	Уплотнительное кольцо	фторкаучук СКФ-26 (VITON)



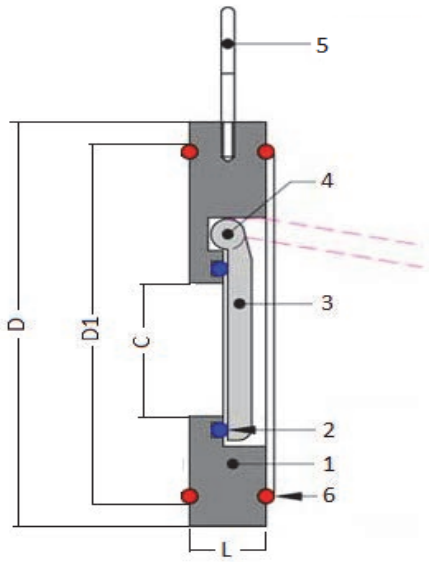

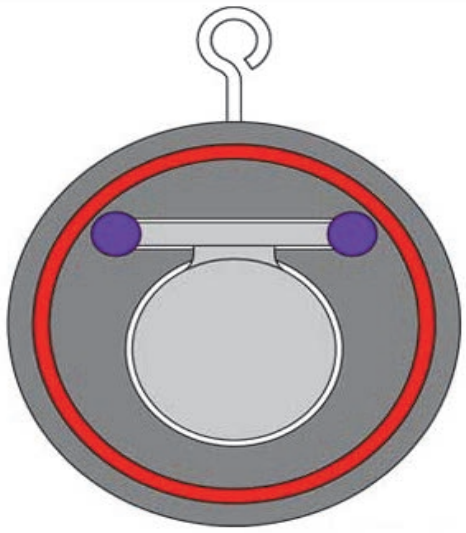

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	C	Вес (кг)
ЮБС1934-040	40	15	90	84	19	1,2
ЮБС1934-050	50	15,5	109	102	31	1,5
ЮБС1934-065	65	16	129	106	40	1,8
ЮБС1934-080	80	17	144	127	52	2,2
ЮБС1934-100	100	19	170	148	68	2,8
ЮБС1934-125	125	19	196	175	82	3,8
ЮБС1934-150	150	19	226	204	103	5,8
ЮБС1934-200	200	22	293	253	150	14,4
ЮБС1934-250	250	26	355	302	188	18
ЮБС1934-300	300	33	420	345	216	27

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения