

Клапан обратный одностворчатый межфланцевый ЮБС1934-01



ЮБС1934-01

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 10X17H13M2T
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 180°C
4	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 10X17H13M2T
2	Седловое уплотнение	фторкаучук СКФ-26 (VITON)
3	Диск	Сталь 10X17H13M2T
4	Шток	Сталь 10X17H13M2T
5	Подвес	Сталь 12X18H10T
6	Уплотнительное кольцо	фторкаучук СКФ-26 (VITON)

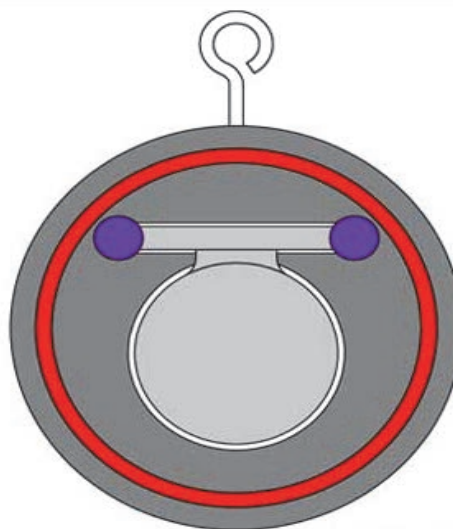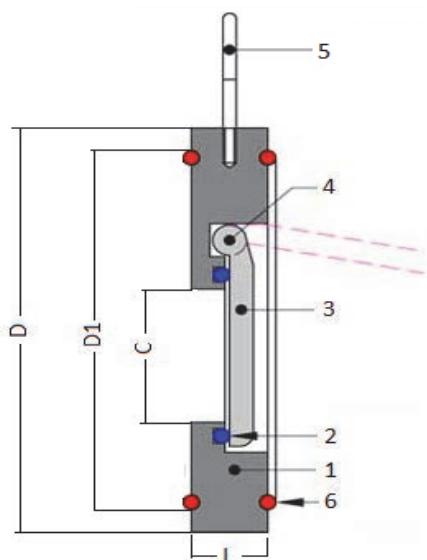

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	C	Вес (кг)
ЮБС1934-01-040	40	15	90	84	19	1,2
ЮБС1934-01-050	50	15,5	109	102	31	1,5
ЮБС1934-01-065	65	16	129	106	40	1,8
ЮБС1934-01-080	80	17	144	127	52	2,2
ЮБС1934-01-100	100	19	170	148	68	2,8
ЮБС1934-01-125	125	19	196	175	82	3,8
ЮБС1934-01-150	150	19	226	204	103	5,8
ЮБС1934-01-200	200	22	293	253	150	14,4
ЮБС1934-01-250	250	26	355	302	188	18
ЮБС1934-01-300	300	33	420	345	216	27