

Клапан обратный пружинный разборный фланцевый ЮБС1923-01




ЮБС1923-01

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 10X17H13M2T
2	Давление	2,5-4,0 МПа (25-40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 200°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
7	Установка на трубопроводе	В любом положении
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 10X17H13M2T
2	Диск	Сталь 10X17H13M2T
3	Направляющая	Сталь 10X17H13M2T
4	Пружина	Сталь 10X17H13M2T
5	Патрубок/Фланец	Сталь 10X17H13M2T
6	Шпилька	Сталь 12X18H10

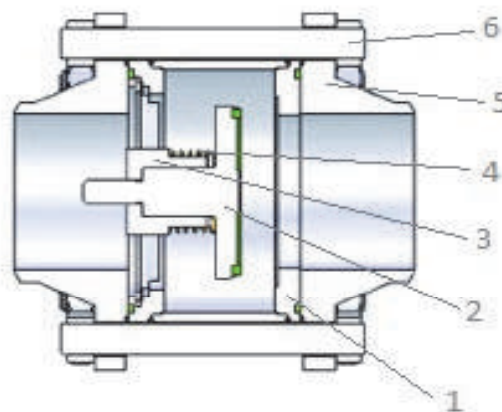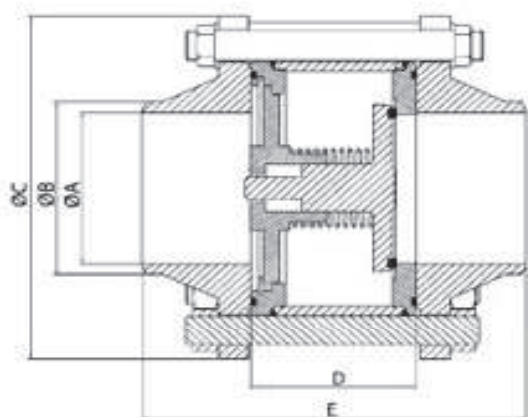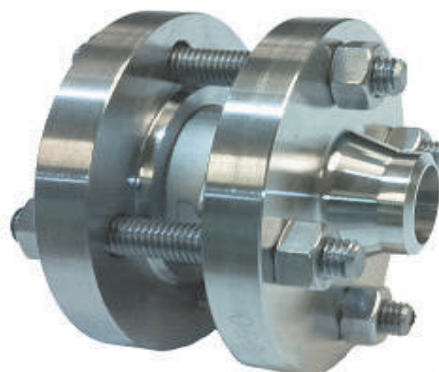

Артикул	Диаметр мм	Kv м ³ /ч	Py	E	D	A	B	C	Вес (кг)
ЮБС1923-01-015	15	3,5	40	86	16	12	19	95	1,8
ЮБС1923-01-020	20	5,5	40	91	19	18	26	105	2,34
ЮБС1923-01-025	25	8,5	40	98	22	25	33	115	2,86
ЮБС1923-01-032	32	22,3	40	118	28	31	39	135	4,31
ЮБС1923-01-040	40	25,6	40	126	32	38	46	145	5,23
ЮБС1923-01-050	50	38,2	40	134	40	49	58	160	6,65
ЮБС1923-01-065	65	60,4	40	150	46	66	77	180	9,16
ЮБС1923-01-080	80	82,3	40	158	50	78	90	195	11,08
ЮБС1923-01-100	100	130,5	40	180	60	96	110	230	16,57
ЮБС1923-01-125	125		25	226	90	121	135	270	25,5
ЮБС1923-01-150	150		25	248	106	146	161	300	33,5
ЮБС1923-01-200	200		25	296	140	202	222	360	51