



Клапан обратный поворотный под приварку ЮБС1926



ЮБС1926

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 25
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 450°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальная или вертикальная входным патрубком вниз
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 25
2	Уплотнение затвора	Нерж сталь 12X18H10T
3	Диск	Сталь 35 с наплавкой
4	Заглушка	Сталь 35
5	Серьга	Сталь 35
6	Ось	Сталь 12X18H10T
7	Шпилька, гайка	Сталь 35

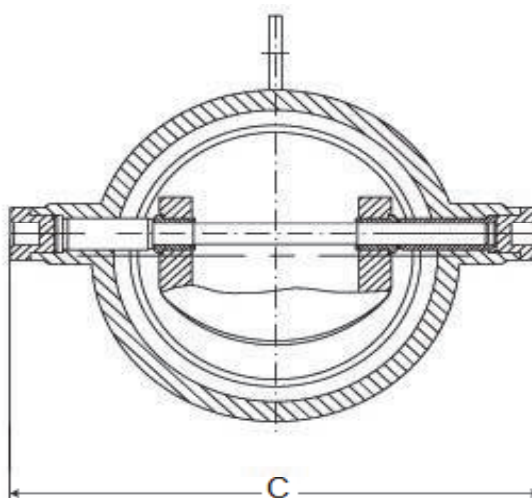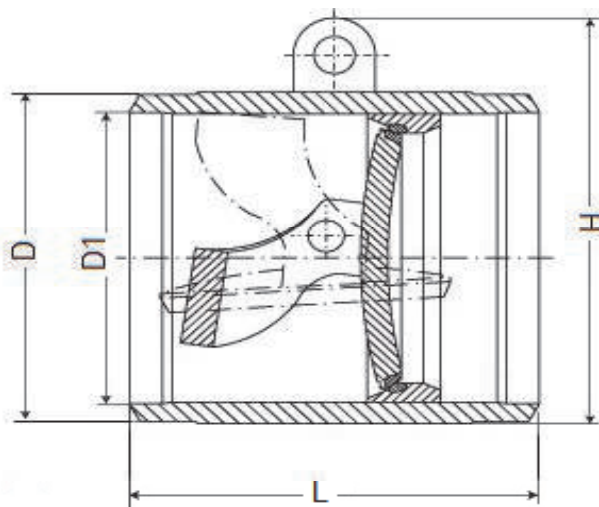

Артикул	Диаметр мм	D	L	D1	H	C	Вес (кг)
ЮБС1926-200	200	219	250	204	270	300	22
ЮБС1926-300	300	325	450	303	405	404	75
ЮБС1926-400	400	426	500	401	506	506	120
ЮБС1926-500	500	530	500	499	620	630	150
ЮБС1926-600	600	630	650	596	710	776	340