

Клапан обратный поворотный под приварку ЮБС1927



ЮБС1926

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	12X18H10T
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 450°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальная или вертикальная входным патрубком вниз
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 12X18H10T
2	Уплотнение затвора	Сталь 12X18H10T
3	Диск	Сталь 12X18H10T с наплавкой
4	Заглушка	Сталь 12X18H10T
5	Серьга	Сталь 12X18H10T
6	Ось	Сталь 12X18H10T
7	Шпилька, гайка	Сталь 12X18H10T

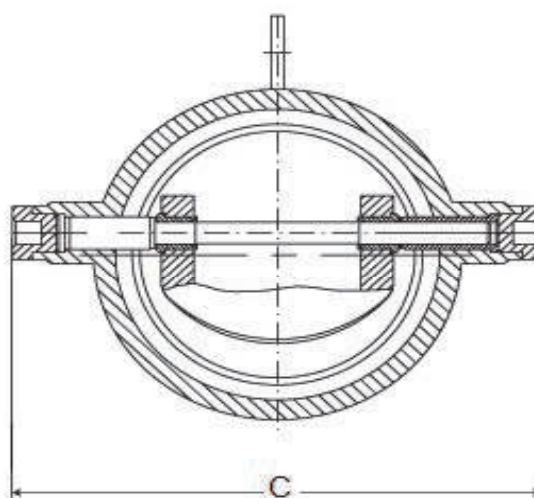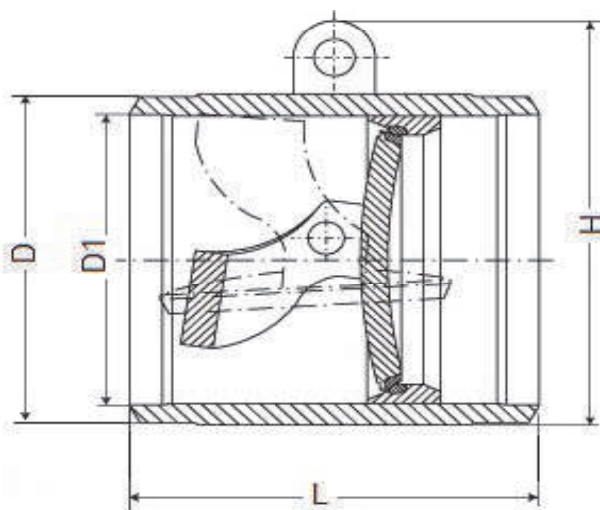

Артикул	Диаметр мм	D	L	D1	H	C	Вес (кг)
ЮБС1927-200	200	219	250	204	270	300	22
ЮБС1927-300	300	325	450	303	405	404	75
ЮБС1927-400	400	426	500	401	506	506	120
ЮБС1927-500	500	530	500	499	620	630	150
ЮБС1927-600	600	630	650	596	710	776	340