

Клапан обратный поворотный фланцевый ЮБС1920


ЮБС1920

ТУ 3740-001-38086174-2015

|   |                              |                                   |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Материал корпуса             | Сталь 12X18H9ТЛ                   |
| 2 | Давление                     | 4,0 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ) |
| 3 | Температура                  | до + 600°С                        |
| 4 | Класс герметичности          | "А" ГОСТ 54808-2011               |
| 5 | Климатическое исп.           | УХЛ1                              |
| 6 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое ГОСТ 33259-2015         |
| 7 | Установка на трубопроводе    | В горизонтальном                  |
| 8 | Гарантия                     | 3 года                            |

Материалы основных деталей

|   | Наименование       | Материал        |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Корпус             | Сталь 12X18H9ТЛ |
| 2 | Уплотнение затвора | ЦН-12М          |
| 3 | Диск               | Сталь 12X18H10Т |
| 4 | Гайка              | Сталь 12X18H10Т |
| 5 | Серьга             | Сталь 12X18H10Т |
| 6 | Ось                | Сталь 12X18H10Т |
| 7 | Прокладка корпуса  | ТРГ             |
| 8 | Крышка корпуса     | Сталь 12X18H10Т |
| 9 | Шпилька, гайка     | Сталь 12X18H10Т |

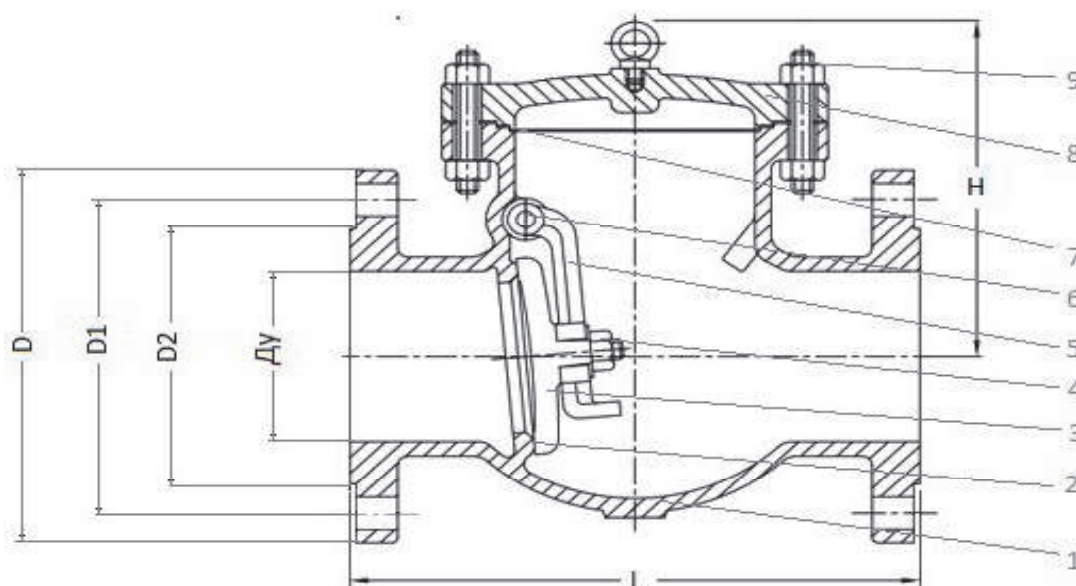

| Артикул     | Диаметр мм | L   | H   | D   | D1  | D2  | Вес (кг) |
|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| ЮБС1920-050 | 50         | 230 | 165 | 160 | 125 | 102 | 20       |
| ЮБС1920-080 | 80         | 310 | 200 | 195 | 160 | 133 | 33       |
| ЮБС1920-100 | 100        | 350 | 240 | 230 | 190 | 158 | 48       |
| ЮБС1920-150 | 150        | 480 | 295 | 300 | 250 | 212 | 115      |
| ЮБС1920-200 | 200        | 550 | 335 | 375 | 320 | 285 | 186      |