
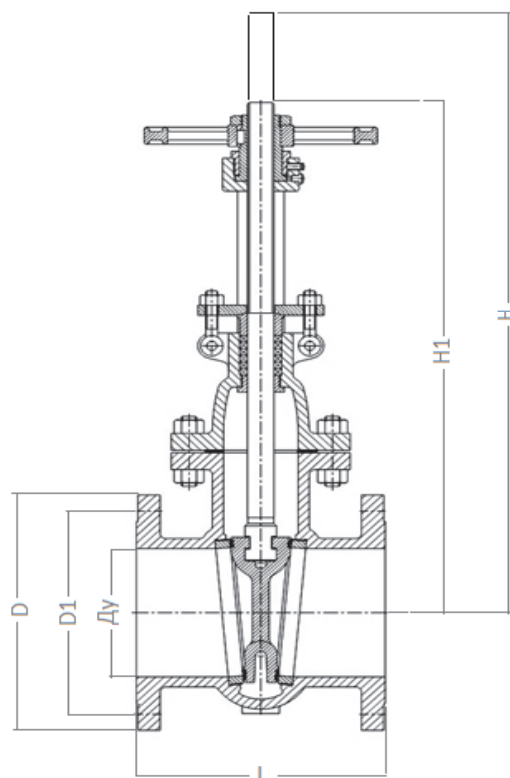


Задвижка клиновая фланцевая стальная ЮБС3014

ЮБС3014

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Т/Ф	30С41НЖ
2	Материал корпуса	Сталь 25Л
3	Клин	Сталь 25Л с наплавкой из стали 13Х25Т
4	Давление	1,6 Мпа (16 кгс/см ²)
5	Температура	до + 450°С
6	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
7	Климатическое исп.	УХЛ
8	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
9	Проход	Полный
10	Управление	Маховик
11	Гарантия	3 года

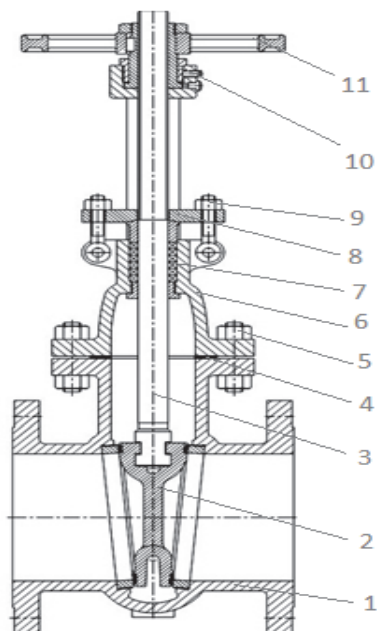

Материалы основных деталей

Наименование

Материал

1	Корпус	Сталь 25Л
2	Клин	Сталь 25Л с наплавкой 13Х25Т
3	Шток	Сталь 20Х13
4	Прокладка	ТРГ
5	Шпилька	Сталь 35
6	Крышка корпуса	Сталь 25Л
7	Набивка сальника	ТРГ
8	Сальник	Сталь 25Л
9	Откидной болт	Сталь 35
10	Ходовая гайка	Латунь ЛС59-1
11	Маховик	Сталь 20

Артикул	Размер мм	L	D1	D	H	H1	n-d	Вес кг.
ЮБС3014-050	50	180	125	160	348	290	4x18	18
ЮБС3014-080	80	210	160	195	418	335	4x18	32
ЮБС3014-100	100	230	180	215	483	383	8x18	42
ЮБС3014-150	150	280	240	280	705	555	8x22	87
ЮБС3014-200	200	330	295	335	891	684	12x22	132
ЮБС3014-250	250	450	355	405	1109	853	12x26	252
ЮБС3014-300	300	500	410	460	1300	992	12x26	399