




## Задвижка клиновая фланцевая нерж сталь ЮБС3015

## ЮБС3015

ТУ 3740-001-38086174-2015


|    |                              |                           |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 1  | Обозначение по Т/Ф           | 30НЖ41НЖ                  |
| 2  | Материал корпуса             | Сталь 12Х18Н9ТЛ           |
| 3  | Клин                         | Сталь 12Х18Н9ТЛ           |
| 4  | Давление                     | 1,6 Мпа (16 кгс/см²)      |
| 5  | Температура                  | до + 565°C                |
| 6  | Класс герметичности          | "А" по ГОСТу54808-2011    |
| 7  | Климатическое исп.           | УХЛ                       |
| 8  | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое ГОСТ 33259-2015 |
| 9  | Проход                       | Полный                    |
| 10 | Управление                   | Маховик                   |
| 11 | Гарантия                     | 3 года                    |

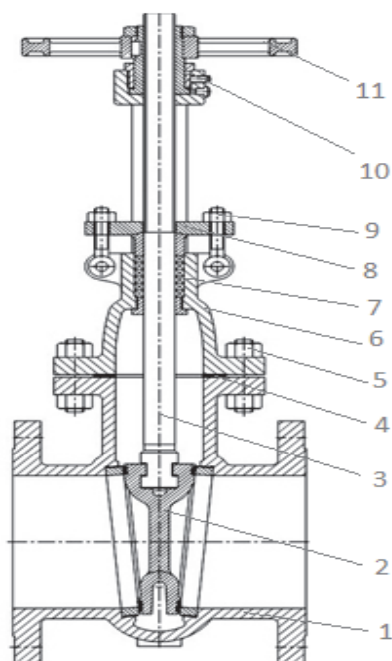

## Материалы основных деталей

| Наименование       | Материал          |
|--------------------|-------------------|
| 1 Корпус           | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 2 Клин             | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 3 Шток             | Сталь 12Х18Н9Т    |
| 4 Прокладка        | ТРГ               |
| 5 Шпилька          | Сталь 45Х14Н14В2М |
| 6 Крышка корпуса   | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 7 Набивка сальника | ТРГ               |
| 8 Сальник          | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 9 Откидной болт    | Сталь 45Х14Н14В2М |
| 10 Ходовая гайка   | Латунь ЛС59-1     |
| 11 Маховик         | Сталь 20          |

| Наименование       | Материал          |
|--------------------|-------------------|
| 1 Корпус           | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 2 Клин             | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 3 Шток             | Сталь 12Х18Н9Т    |
| 4 Прокладка        | ТРГ               |
| 5 Шпилька          | Сталь 45Х14Н14В2М |
| 6 Крышка корпуса   | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 7 Набивка сальника | ТРГ               |
| 8 Сальник          | Сталь 12Х18Н9ТЛ   |
| 9 Откидной болт    | Сталь 45Х14Н14В2М |
| 10 Ходовая гайка   | Латунь ЛС59-1     |
| 11 Маховик         | Сталь 20          |

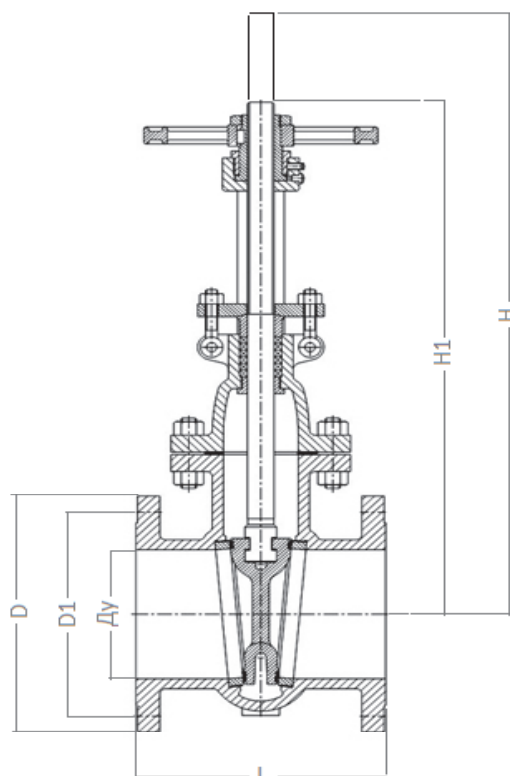

| Артикул     | Размер мм | L   | D1  | D   | H    | H1  | n-d   | Вес кг. |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-------|---------|
| ЮБС3015-050 | 50        | 180 | 125 | 160 | 348  | 290 | 4x18  | 17      |
| ЮБС3015-080 | 80        | 210 | 160 | 195 | 418  | 335 | 4x18  | 28      |
| ЮБС3015-100 | 100       | 230 | 180 | 215 | 483  | 383 | 8x18  | 38      |
| ЮБС3015-150 | 150       | 280 | 240 | 280 | 705  | 555 | 8x22  | 80      |
| ЮБС3015-200 | 200       | 330 | 295 | 335 | 891  | 684 | 12x22 | 120     |
| ЮБС3015-250 | 250       | 450 | 355 | 405 | 1109 | 853 | 12x26 | 235     |
| ЮБС3015-300 | 300       | 500 | 410 | 460 | 1300 | 992 | 12x26 | 315     |