




ЮБС3018

TY 3740-001- 38086174-2015


1	Т/Ф	30НЖ64НЖ
2	Материал корпуса	Сталь 12Х18Н9ТЛ
3	Клин	Сталь 12Х18Н9ТЛ
4	Давление	2,5 Мпа (25 кгс/см²)
5	Температура	до + 565°С
6	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
7	Климатическое исп.	УХЛ
8	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
9	Проход	Полный
10	Управление	Маховик
11	Гарантия	3 года

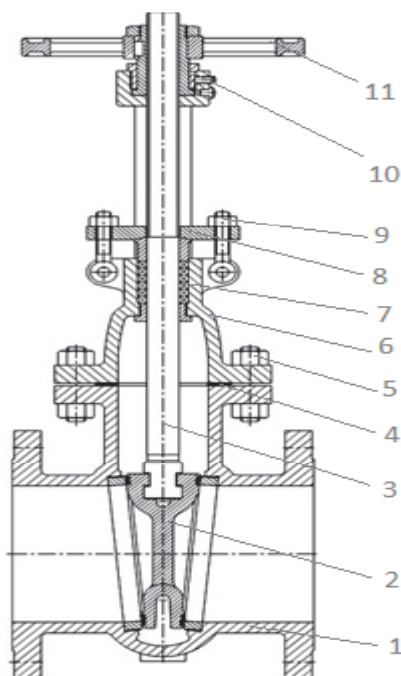

Наименование

Материал

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 12Х18Н9ТЛ
2	Клин	Сталь 12Х18Н9ТЛ
3	Шток	Сталь 12Х18Н9Т
4	Прокладка	ТРГ
5	Шпилька	Сталь 45Х14Н14В2М
6	Крышка корпуса	Сталь 12Х18Н9ТЛ
7	Набивка сальника	ТРГ
8	Сальник	Сталь 12Х18Н9ТЛ
9	Откидной болт	Сталь 45Х14Н14В2М
10	Ходовая гайка	Латунь ЛС59-1
11	Маховик	Сталь 20

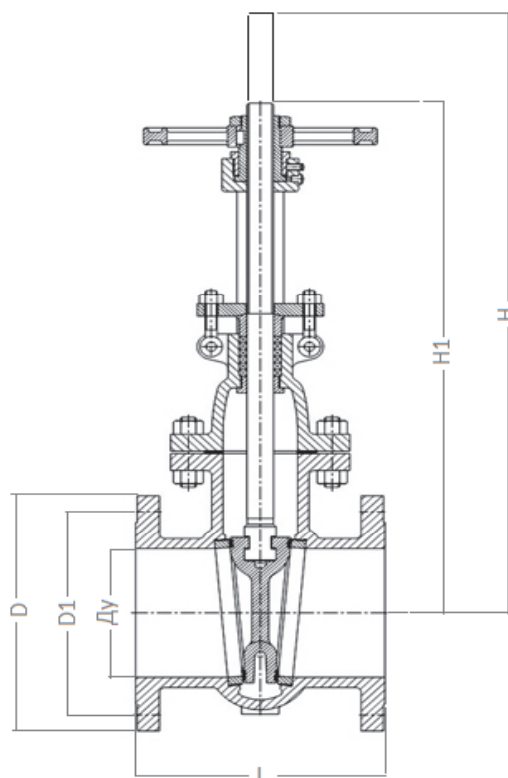

Артикул	Размер мм	L	D1	D	H	H1	n-d	Вес кг.
ЮБС3018-050	50	180	125	160	348	290	4x18	17
ЮБС3018-080	80	210	160	195	418	335	8X18	28
ЮБС3018-100	100	300	190	230	560	440	8X22	74
ЮБС3018-150	150	350	250	300	660	510	8X26	120
ЮБС3018-200	200	400	310	360	875	650	12X26	230
ЮБС3018-250	250	450	370	425	875	650	12X30	260
ЮБС3018-300	300	500	430	485	1300	995	16X30	340