

Фильтр из нержавеющей стали с резьбой ЮБС1716

ЮБС1716


ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 08X17H13M2
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 250°C
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба (ГОСТ 6357-81)
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08X17H13M2
2	Сетка	Сталь 08X17H13M2
3	Прокладка	Фторопласт-4
4	Крышка	Сталь 08X17H13M2

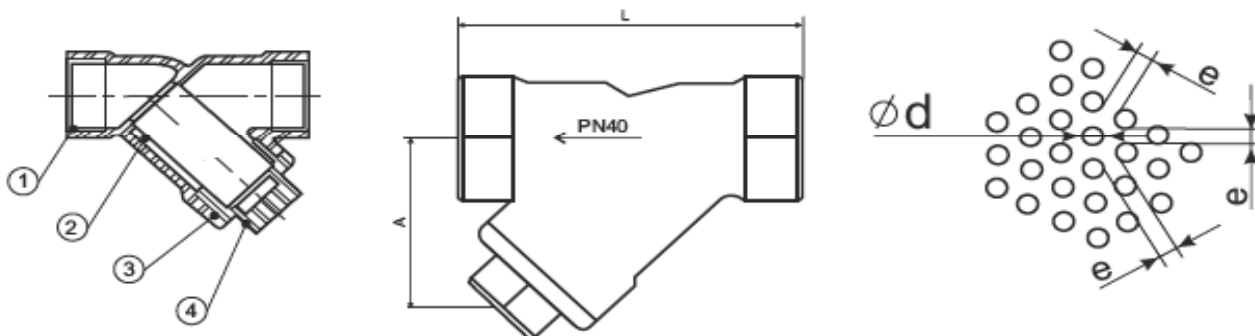

Артикул	Диаметр мм (R)	A	L	Ø d	e	Вес (кг)
ЮБС1716-008	8 (1/4")	30	65	0,5	0,5	0,30
ЮБС1716-010	10 (3/8")	30	65	0,5	0,5	0,30
ЮБС1716-015	15 (1/2")	40	65	0,5	0,5	0,30
ЮБС1716-020	20 (3/4")	45	80	0,5	0,5	0,36
ЮБС1716-025	25 (1")	55	90	0,5	0,5	0,70
ЮБС1716-032	32 (1 1/4")	65	105	0,5	0,5	0,80
ЮБС1716-040	40 (1 1/2")	70	120	0,5	0,5	1,20
ЮБС1716-050	50 (2")	85	140	0,5	0,5	1,80

* - Диаметр ячейки сетки от 63 мкм