

Клапан угловой невозвратно-запорный бронзовый фланцевый ЮБС1522

ЮБС1522


ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Бронза БрО5Ц5С5
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 200°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей
Наименование Материал

1	Корпус	Бронза БрО5Ц5С5
2	Уплотнение клапана	Бронза БрО5Ц5С5
3	Пружина	Бронза БрОФ6.5-0.15
4	Тарелка клапана	Бронза БрО5Ц5С5
5	Прокладка корпуса	ПГОФ
6	Уплотнение штока	Графитовые кольца
7	Крышка корпуса	Бронза БрО5Ц5С5
8	Шток	CuZn35Ni
9	Шайба	Бронза БрОФ6.5-0.15
10	Шайба	Сталь 12Х18Н10Т
11	Гайка	Сталь 12Х18Н10Т
12	Маховик	Чугун ВЧ40*
13	Гайка	Сталь 12Х18Н10Т
14	Откидной болт	Бронза БрО5Ц5С5
15	Сальниковый прижим	Бронза БрО5Ц5С5
16	Гайка	Сталь 12Х18Н10Т

* - Возможно изготовление из углеродистой стали

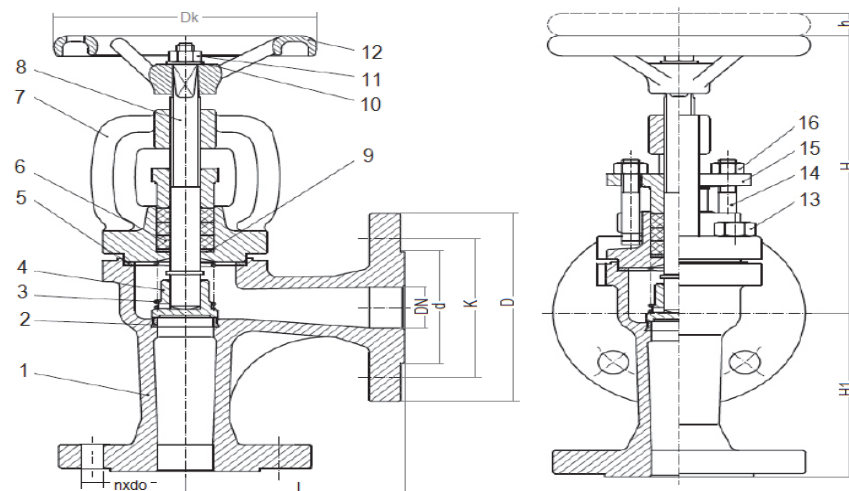

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D	K	d	H	H1	h	n x d	Вес (кг)
ЮБС1522-015	15	7,2	90	95	65	46	163	90	5	4x14	3,3
ЮБС1522-020	20	9,2	95	105	75	56	164	95	5,5	4x14	3,9
ЮБС1522-025	25	16	100	115	85	65	173	100	7	4x14	5,1
ЮБС1522-032	32	22	105	140	100	76	173	105	14	4x19	6,5
ЮБС1522-040	40	37	115	150	110	84	214	115	20	4x19	8,39
ЮБС1522-050	50	51	125	165	125	99	214	125	25	4x19	11,95
ЮБС1522-065	65	98,5	145	185	145	118	236	145	35	4x19	17,25
ЮБС1522-080	80	143	155	200	160	132	250	155	41	8x19	22,6
ЮБС1522-100	100	226	175	220	180	156	301	175	31	8x19	35,7
ЮБС1522-125	125	281	200	250	210	184	339	200	48	8x19	52,7
ЮБС1522-150	150	455	225	285	240	211	383	225	54	8x23	74,1
ЮБС1522-200	200	860	275	340	295	266	455	275	77	12x23	126
ЮБС1522-250	250	1260	325	405	355	319	531	325	120	12x28	199
ЮБС1522-300	300	-	375	460	410	370	710	375	120	12x28	314