

Клапан невозвратно-запорный проходной под приварку стальной ЮБС1551


ЮБС1551

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 25Л
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 450°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Сталь 25Л
2 Седло	Сталь 20Х13
3 Тарелка клапана	Сталь 20Х13
4 Прокладка корпуса	ТРГ
5 Крышка корпуса	Сталь 25Л
6 Откидной болт	Сталь 35
7 Шток	Сталь 20Х13
8 Масленка	Сталь 35
9 Уплотнение штока	ТРГ
10 Маховик	Сталь 20
11 Шпилька	Сталь 35
12 Пружина	Сталь 12Х18Н10Т

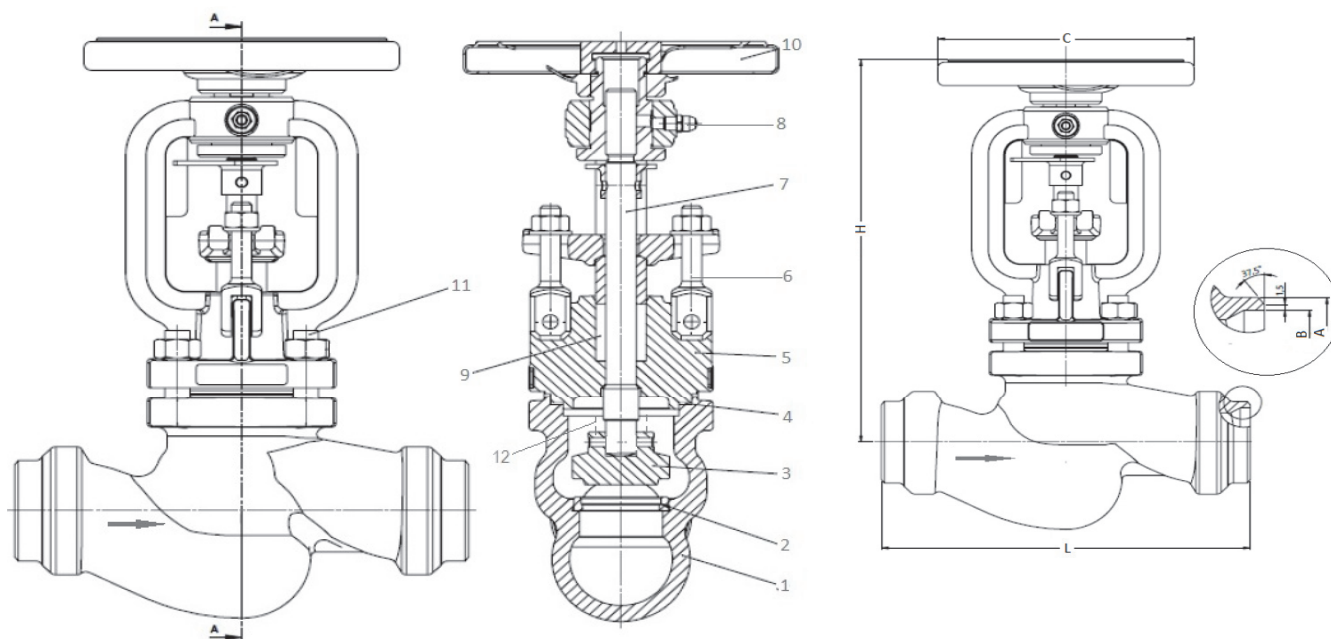

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	A	B	C	Вес (кг)
ЮБС1551-015	15	4,3	130	204	22	17,3	125	3,3
ЮБС1551-020	20	7	150	204	28	22,3	125	3,3
ЮБС1551-025	25	11	160	204	35	28,5	125	3,8
ЮБС1551-032	32	17,5	180	209	44	37,2	125	4,4
ЮБС1551-040	40	27	200	249	50	43,1	200	8,3
ЮБС1551-050	50	47,5	230	249	61	54	200	9,2
ЮБС1551-065	65	68	290	278	77	68,9	250	14,1
ЮБС1551-080	80	115	310	319	91	80,9	250	19,2
ЮБС1551-100	100	162	350	423	117	104,3	300	36,1

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения

в содержание