

Клапан проходной невозвратно-запорный фланцевый из нержавеющей стали ЮБС1554




ЮБС1554

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 12X18Н9ТЛ
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 425°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Сталь 12X18Н9ТЛ
2 Крышка корпуса	Сталь 12X18Н9ТЛ
3 Тарелка клапана	Сталь 12X18Н10Т
4 Шпindel	Сталь 12X18Н10Т
5 Маховик	Чугун СЧ25
6 Уплотнение штока	Кольца Графлекс
7 Шпилька	Сталь 35
8 Седло	Сталь 12X18Н10Т
9 Прокладка корпуса	ПОГФ
10 Сальниковый прижим	Сталь 12X18Н9ТЛ
11 Откидной болт	Сталь 12X18Н10Т
12 Гайка	Сталь 12X18Н10Т
13 Пружина	08X17Н13М2
14 Гайка	Сталь 12X18Н10Т
15 Шайба	Сталь 08X18Н10

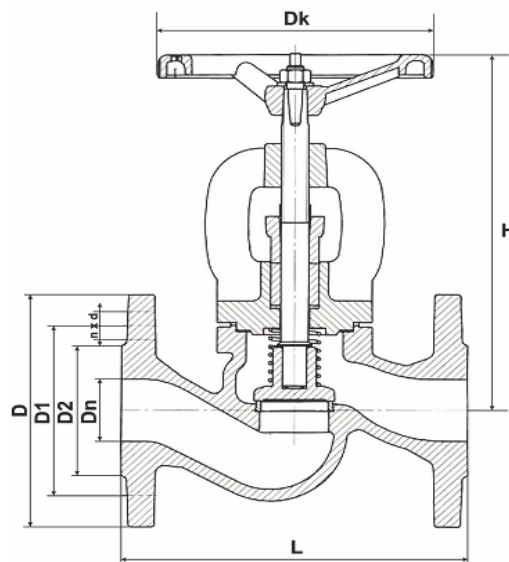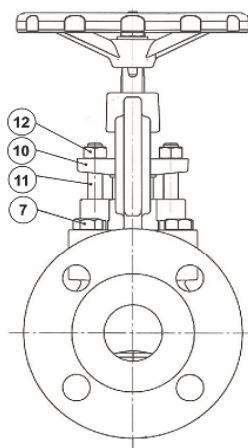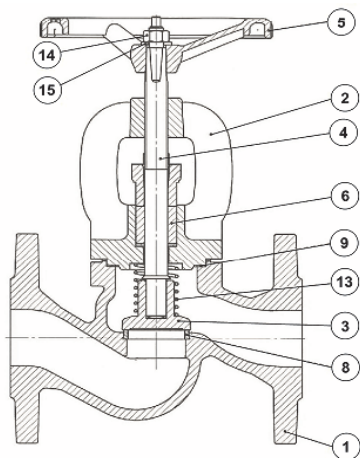

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D1	D2	D	H	h	n x d	Вес (кг)
ЮБС1554-015	15	5,9	130	65	46	95	167	5	4x14	3,3
ЮБС1554-020	20	7,4	150	75	56	105	167	6	4x14	3,9
ЮБС1554-025	25	12,9	160	85	65	115	175	6	4x14	4,9
ЮБС1554-032	32	17,9	180	100	76	140	186	10	4x19	6,5
ЮБС1554-040	40	29	200	110	84	150	235	10	4x19	8,3
ЮБС1554-050	50	4,1	230	125	99	165	248	16,5	4x19	12,1
ЮБС1554-065	65	78	290	145	118	185	260	16,5	4x19	17,2
ЮБС1554-080	80	114	310	160	132	200	291	25	8x19	22,3
ЮБС1554-100	100	178	350	180	156	220	338	25	8x19	35,9
ЮБС1554-125	125	220	400	210	184	250	384	40	8x19	52,7
ЮБС1554-150	150	360	480	240	211	285	429	40	8x23	74,3