Затвор дисковый поворотный межфланцевый из углеродистой стали с рукояткой ЮБС3245

ЮБС3245

ТУ 3740–001– 38086174–2015

1	Материал корпуса	Сталь 20Л
2	Уплотнение	Фторопласт-4
3	Давление	1,0 Мпа (10 кгс/см²)
4	Температура	до + 180°С
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Рукоятка
10	Гарантия	3 года

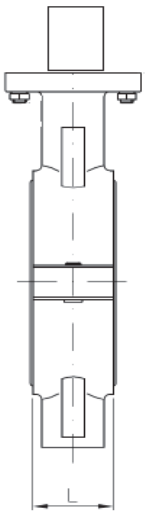

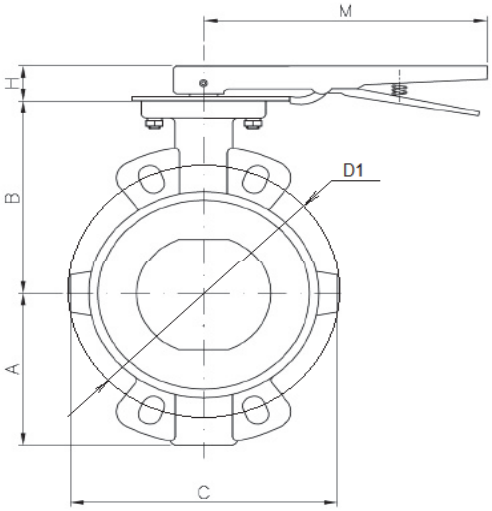

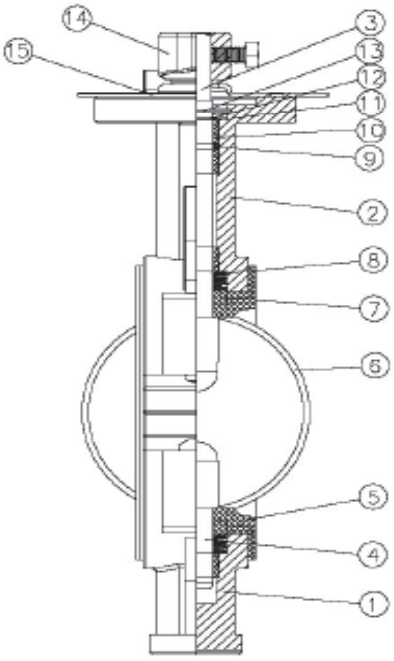

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 20Л
2	Шток	12Х18Н10Т
3	Седловое уплотнение	Фторопласт-4
4	Диск	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ с покрытием фторопласт
7	Втулка	Ф4К15М5
8	Шайба	
9	Уплотнительное кольцо	фторкаучук СКФ-26
10	Втулка	Ф4К15М5
11	Шайба	Сталь 08Х18Н10
12	Стопорное кольцо	Сталь 08Х18Н10
13	Стопорное кольцо	Сталь 08Х18Н10
14	Рукоятка	Сталь 20
15	Фиксатор рукоятки	Сталь 20

Артикул	Размер мм	A	B	C	L	M	H	Вес кг
ЮБС3245-040	40	64	130	110	40	263	32	2,1
ЮБС3245-050	50	74	136	117	43	263	32	2,62
ЮБС3245-065	65	82	138	126	46	263	32	3,35
ЮБС3245-080	80	90	138	142	46	263	32	3,65
ЮБС3245-100	100	116	158	178	52	263	32	5,5
ЮБС3245-125	125	132	174	202	56	263	32	7,5
ЮБС3245-150	150	210	264	338	68	280	36	19

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения