

Затвор дисковый поворотный межфланцевый с голым штоком ЮБС3211


ЮБС3211

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнение	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3	Давление	1,0 - 1,6 Мпа (10 - 16 кгс/см ²)
4	Температура	до + 130°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Привод/Редуктор
10	Гарантия	3 года



Затворы типа ЮБС3216 могут комплектоваться приводами различных производителей

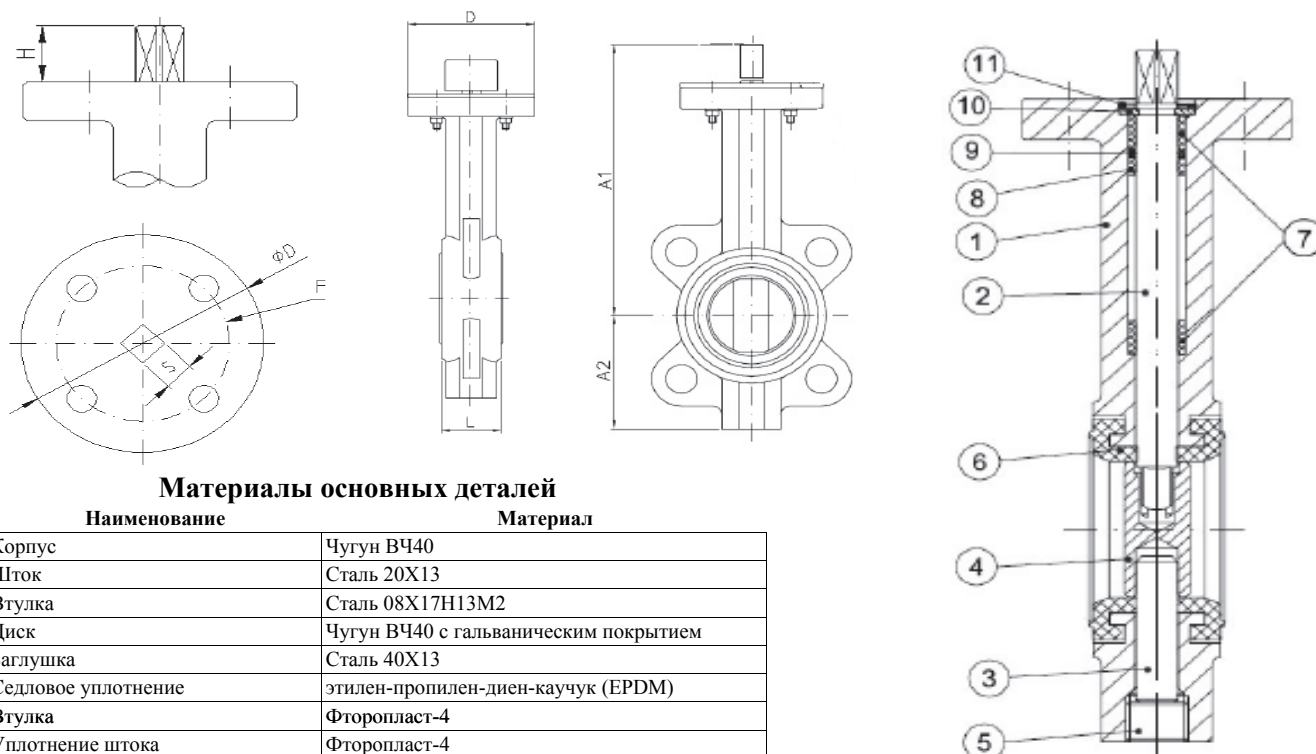

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Чугун ВЧ40
2 Шток	Сталь 20Х13
3 Втулка	Сталь 08Х17Н13М2
4 Диск	Чугун ВЧ40 с гальваническим покрытием
5 Заглушка	Сталь 40Х13
6 Седловое уплотнение	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
7 Втулка	Фторопласт-4
8 Уплотнение штока	Фторопласт-4
9 Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук
10 Шайба	Бронза
11 Стопорное кольцо	Сталь 20

Артикул	Размер мм	Рy	A1	A2	L	D	H	S	F	Вес кг.
ЮБС3211-040	40	16	140	56	33	90	30	11	F07	1,8
ЮБС3211-050	50	16	237	70	43	65	30	11	F05	3,9
ЮБС3211-065	65	16	237	80	46	65	30	11	F05	4,6
ЮБС3211-080	80	16	237	100	46	65	30	11	F05	5,2
ЮБС3211-100	100	16	269	115	52	90	30	14	F07	6,4
ЮБС3211-125	125	16	300	125	56	90	30	14	F07	8,3
ЮБС3211-150	150	16	300	145	56	90	30	14	F07	10,5
ЮБС3211-200	200	16	300	150	60	125	30	17	F07-10	16
ЮБС3211-250	250	16	330	200	68	125	40	22	F10	22,8
ЮБС3211-300	300	16	360	250	78	150	40	22	F10-12	35,2
ЮБС3211-350	350	10	390	260	78	150	45	22	F12	55,2
ЮБС3211-400	400	10	420	300	102	175	45	27	F14	76,5
ЮБС3211-450	450	10	445	330	114	175	45	27	F14	117
ЮБС3211-500	500	10	480	370	127	175	45	36	F14	151
ЮБС3211-600	600	10	710	467	152	210	70	-	F16	241