



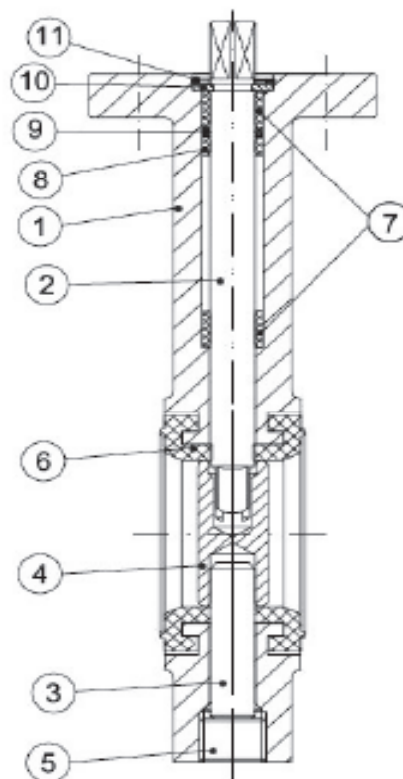

ЮБС3248

TY 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнение	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
3	Давление	1,0 - 1,6 Мпа (10 - 16 кгс/см ²)
4	Температура	до + 100°С
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Редуктор
10	Гарантия	3 года

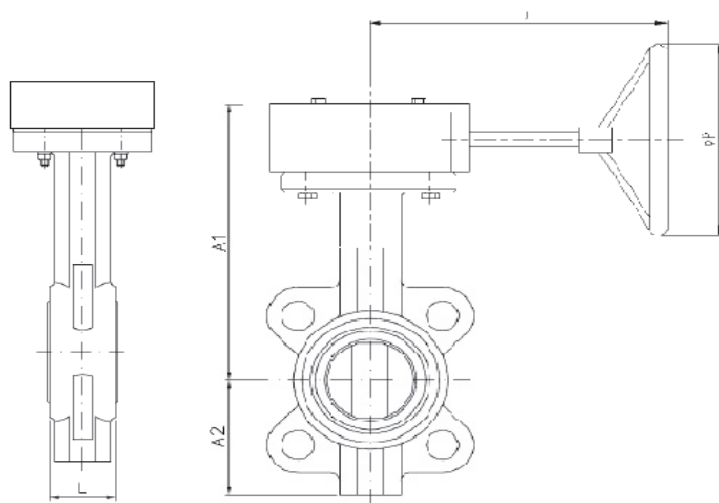

Наименование

Материал

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Шток	Сталь 12Х18Н10
3	Втулка	Сталь 12Х18Н10
4	Диск	Чугун ВЧ40 с покрытием
5	Заглушка	Сталь 40Х13
6	Седловое уплотнение	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
7	Втулка	Фторопласт-4
8	Уплотнение штока	Фторопласт-4
9	Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук
10	Шайба	Бронза
11	Стопорное кольцо	Сталь 20

Артикул	Размер мм	Ру кгс/см²	A1	A2	L	J	P	Вес кг.
ЮБС3248-040	40	16	188	56	33	180	170	5,8
ЮБС3248-050	50	16	240	70	43	180	170	6,3
ЮБС3248-065	65	16	240	80	46	180	170	6,9
ЮБС3248-080	80	16	240	100	46	180	170	7,5
ЮБС3248-100	100	16	285	115	52	210	200	8,1
ЮБС3248-125	125	16	310	125	56	210	200	9,9
ЮБС3248-150	150	16	310	145	56	210	200	13
ЮБС3248-200	200	16	310	150	60	230	270	18,5
ЮБС3248-250	250	16	340	200	68	230	270	28
ЮБС3248-300	300	16	360	250	78	240	290	37,5
ЮБС3248-350	350	10	390	260	78	257	290	56,3
ЮБС3248-400	400	10	420	300	102	257	290	78
ЮБС3248-450	450	10	445	330	114	306	400	119
ЮБС3248-500	500	10	480	370	127	306	400	152
ЮБС3248-600	600	10	710	467	152	342	400	244