


Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой ЮБС3217

ЮБС3217

TY 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнение	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
3	Давление	1,6 Мпа (16 кгс/см²)
4	Температура	до + 100°С
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	У
7	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое ГОСТ 12815-80
8	Проход	Полный
9	Управление	Рукоятка
10	Гарантия	3 года

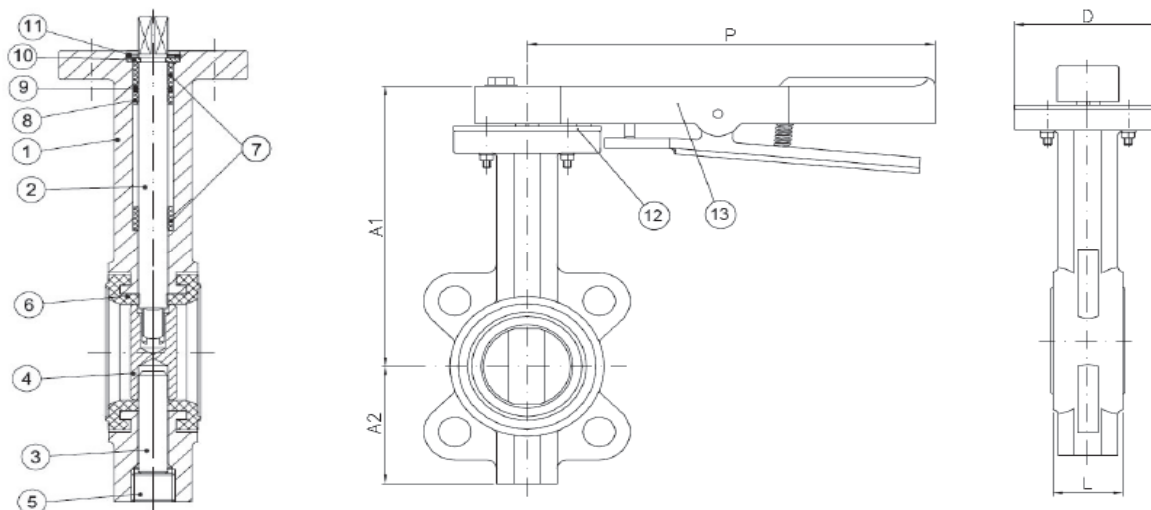

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Шток	Сталь 08Х17Н13М2
3	Втулка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Диск	Сталь 08Х17Н13М2
5	Заглушка	Сталь 40Х13
6	Седловое уплотнение	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
7	Втулка	Фторопласт-4
8	Уплотнение штока	Фторопласт-4
9	Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук
10	Шайба	Бронза
11	Стопорное кольцо	Сталь 20
12	Фиксатор рукоятки	Сталь 20
13	Рукоятка	Чугун ВЧ50

Артикул	Размер мм	A1	A2	L	D	P	Вес кг.
ЮБС3217-040	40	140	56	33	90	180	2,3
ЮБС3217-050	50	238	70	43	90	180	4,2
ЮБС3217-065	65	238	80	46	90	180	4,9
ЮБС3217-080	80	238	100	46	90	180	5,6
ЮБС3217-100	100	270	115	52	90	215	6,9
ЮБС3217-125	125	300	125	56	90	215	8,8
ЮБС3217-150	150	300	145	56	125	215	11,5
ЮБС3217-200	200	300	150	60	125	300	16,6
ЮБС3217-250	250	330	200	68	125	300	23,5