



Клапан запорный мембранный футерованный фланцевый Ру10 Ду25-100 ЮБС1550


ЮБС1550

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Серый чугун СЧ25
2	Давление	1,0 МПа (10 кгс/см²)
3	Температура	до + 110°C
4	Класс герметичности	A (ГОСТ Р 54808-2011)
5	Климатическое исполнение	У (ГОСТ 15150-69)
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое (ГОСТ 33259-2015)
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
Корпус	Серый чугун СЧ25
Футеровка корпуса	Фторопласт Ф4
Мембрана	Фторопласт Ф4
Маховик	Серый чугун СЧ25

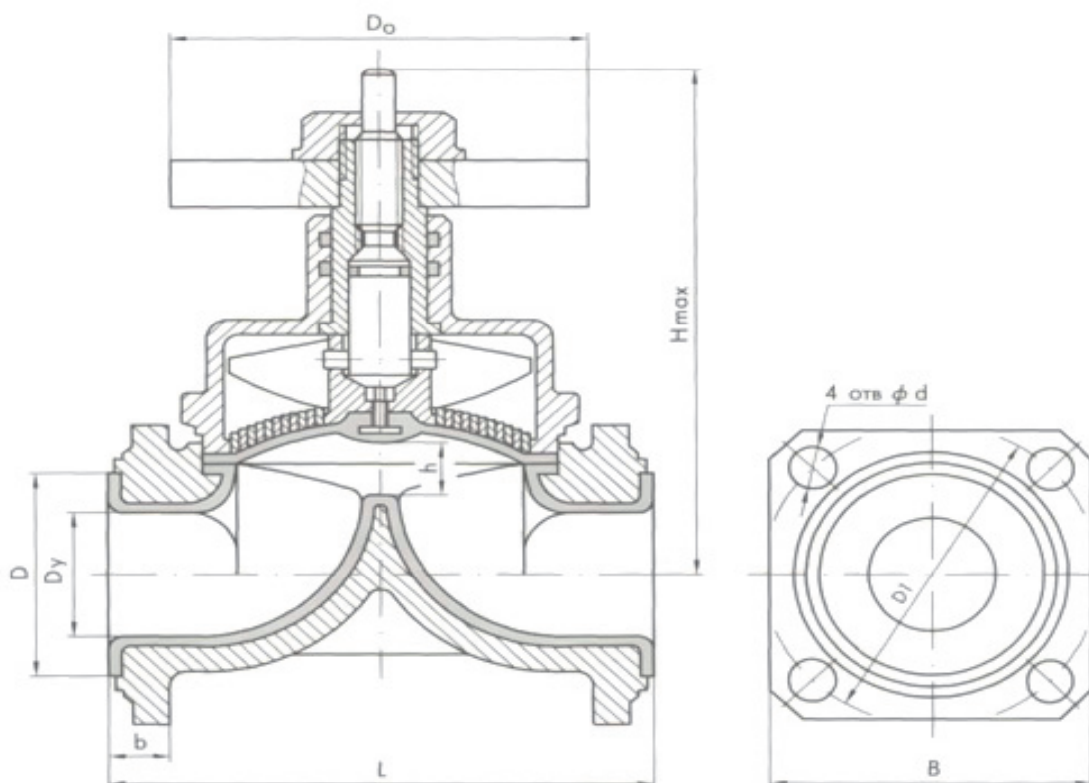

Артикул	Диаметр мм	L	H	D1	D	Do	B	n x d	Вес (кг)
ЮБС1550-025	25	160	140	85	68	120	90	4x14	6
ЮБС1550-032	32	180	145	100	78	120	105	4x18	7,2
ЮБС1550-040	40	200	190	110	88	160	110	4x18	11,3
ЮБС1550-050	50	230	210	125	102	160	125	4x18	13,5
ЮБС1550-080	80	310	285	150	128	180	165	4x18	35
ЮБС1550-100	100	350	305	170	148	180	190	4x18	38