

Клапан запорный проходной фланцевый нерж. сталь Ру16 Ду15-200 ЮБС1533


ЮБС1533

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 12X18Н12М3ТЛ
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 425°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое (ГОСТ 33259-2015*)
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Сталь 12X18Н12М3ТЛ
2 Тарелка клапана	Сталь 08X17Н13М2
3 Шпindel	Сталь 08X17Н13М2
4 Крышка корпуса	Сталь 12X18Н12М3ТЛ
5 Набивка сальника	ТРГ
6 Сальник	Сталь 12X18Н12М3ТЛ
7 Маховик	Сталь 20

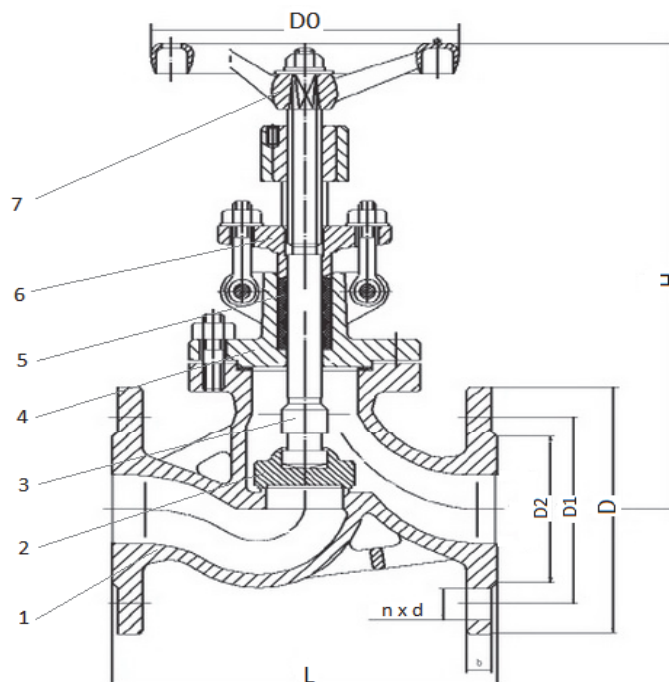

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D	D1	D2	H	n x d	Вес (кг)
ЮБС1533-015	15	5,1	130	95	65	46	195	4x14	3,0
ЮБС1533-020	20	7	150	105	75	56	206	4x14	3,6
ЮБС1533-025	25	11	160	115	85	65	221	4x14	4,0
ЮБС1533-032	32	17,5	180	140	100	76	227	4x18	6,2
ЮБС1533-040	40	27	200	150	110	84	248	4x18	7,9
ЮБС1533-050	50	41	230	165	125	99	267	4x18	8,2
ЮБС1533-065	65	68	290	185	145	118	284	4x18	13,7
ЮБС1533-080	80	115	310	200	160	132	335	8x18	26,1
ЮБС1533-100	100	170	350	220	180	156	403	8x18	31,9
ЮБС1533-125	125	230	400	250	210	184	437	8x18	72,3
ЮБС1533-150	150	364	480	285	240	211	538	8x23	120,8
ЮБС1533-200	200	600	600	340	295	266	630	12x23	190

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения