



Клапан запорный проходной фланцевый нерж сталь Ру40 Ду15-200 ЮБС1532

ЮБС1532


ТУ 3740-001-38086174-2015

	Т/Ф	15НЖ22НЖ
1	Материал корпуса	Сталь 12Х18Н9ТЛ
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 425°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Сталь 12Х18Н9ТЛ
2 Тарелка клапана	Сталь 12Х18Н10Т
3 Шпindel	Сталь 08Х18Н10Т
4 Крышка корпуса	Сталь 12Х18Н9ТЛ
5 Набивка сальника	ТРГ
6 Сальник	Сталь 12Х18Н9ТЛ
7 Маховик	Сталь 20

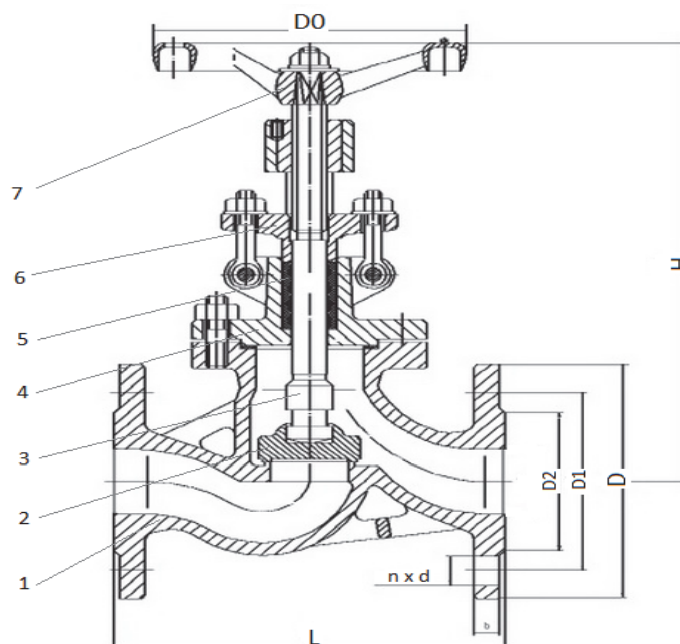

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D	D1	D2	H	n x d	Вес (кг)
ЮБС1532-015	15	4	130	95	65	45	195	4x14	3,0
ЮБС1532-020	20	7	150	105	75	58	206	4x14	3,6
ЮБС1532-025	25	11	160	115	85	68	221	4x14	4,0
ЮБС1532-032	32	17,5	180	140	100	78	227	4x18	6,2
ЮБС1532-040	40	27	200	150	110	88	248	4x18	7,9
ЮБС1532-050	50	41	230	165	125	102	267	4x18	8,2
ЮБС1532-065	65	68	290	185	145	122	284	4x18	13,7
ЮБС1532-080	80	115	310	200	160	138	335	8x18	26,1
ЮБС1532-100	100	162	350	235	190	162	403	8x22	31,9
ЮБС1532-125	125	230	400	270	220	188	437	8x26	72,3
ЮБС1532-150	150	364	480	300	250	218	538	8x26	120,8
ЮБС1532-200	200	550	600	375	320	285	630	12x23	190

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения