

Клапан запорный проходной фланцевый стальной Ру40 Ду15-200 ЮБС1556

ЮБС1556


ТУ 3740-001- 38086174-2015

	Т/Ф	15.ЛС22НЖ
1	Материал корпуса	Сталь 20ГЛ
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см ²)
3	Температура	до + 425°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ33259-2015*
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Сталь 20ГЛ
2 Тарелка клапана	Сталь 20Х13
3 Шпindel	Сталь 20Х13
4 Крышка корпуса	Сталь 20ГЛ
5 Набивка сальника	АГИ
6 Сальник	Сталь 20ГЛ
7 Маховик	Сталь 20

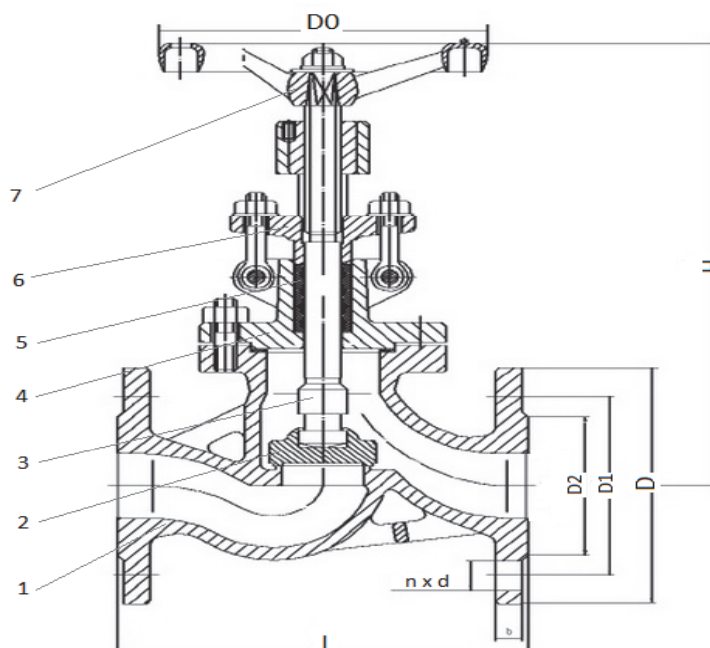

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	D2	H	n x d
ЮБС1556-015	15	130	95	65	45	195	4x14
ЮБС1556-020	20	150	105	75	58	206	4x14
ЮБС1556-025	25	160	115	85	68	221	4x14
ЮБС1556-032	32	180	140	100	78	227	4x18
ЮБС1556-040	40	200	150	110	88	248	4x18
ЮБС1556-050	50	230	165	125	102	267	4x18
ЮБС1556-065	65	290	185	145	122	284	4x18
ЮБС1556-080	80	310	200	160	138	335	8x18
ЮБС1556-100	100	350	235	190	162	403	8x22
ЮБС1556-125	125	400	270	220	188	437	8x26
ЮБС1556-150	150	480	300	250	218	538	8x26
ЮБС1556-200	200	600	375	320	285	630	12x23

*-по заказу возможно другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения