

Клапан запорный проходной сильфонный под приварку нерж сталь Ру40 Ду15-100 ЮБС1530

ЮБС1530

ТУ 3740-001- 38086174-2015




1	Материал корпуса	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 400°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей
Наименование Материал

1	Корпус	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
2	Седло	Сталь 08Х16Н11М3
3	Сильфон	Сталь 10Х17Н13М2Т
4	Шток	Сталь 10Х17Н13М2Т
5	Крышка корпуса	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
6	Тарелка клапана	Сталь 10Х17Н13М2Т
7	Прокладка корпуса	ТРГ
8	Гайка	Сталь 08Х17Н13М2
9	Шпилька	Сталь 08Х17Н13М2
10	Уплотнительные кольца	ТРГ
11	Прижимная гайка	Сталь 08Х17Н13М2
12	Ходовая гайка	Латунь ЛС59
13	Маховик	Сталь 20



График зависимости рабочего давления от температуры

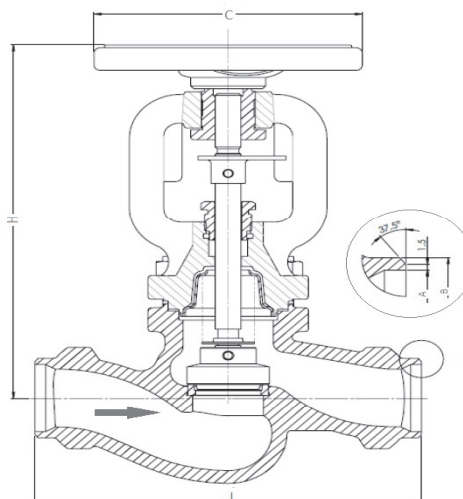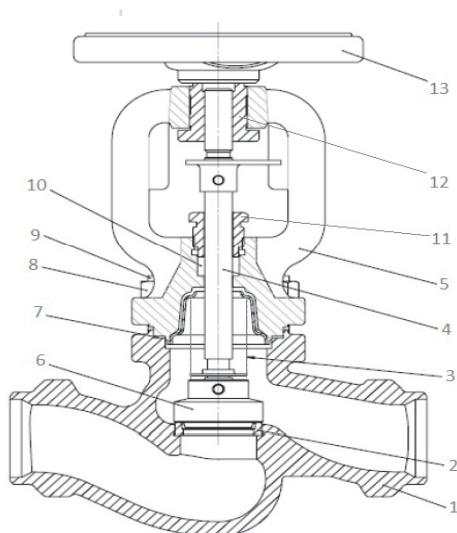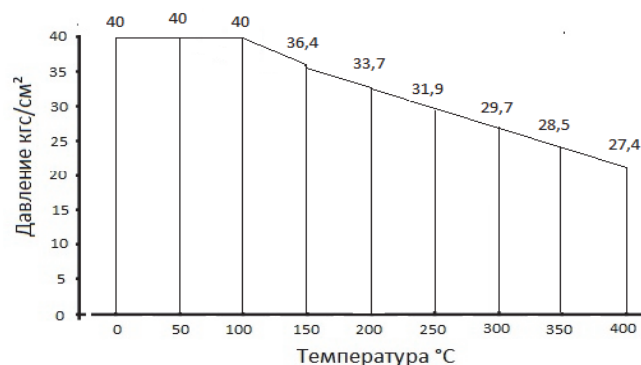

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	A	B	C	Вес (кг)
ЮБС1530-015	15	4,4	130	190	17,3	22	125	3,1
ЮБС1530-020	20	7,1	150	190	22,3	28	125	3,4
ЮБС1530-025	25	11	160	190	28,5	35	125	3,5
ЮБС1530-032	32	17,5	180	196	37,2	44	125	4,1
ЮБС1530-040	40	27	200	239	43,1	50	200	7,3
ЮБС1530-050	50	47,5	230	239	54	61	200	8,4
ЮБС1530-065	65	68	290	269	68,9	77	250	13,5
ЮБС1530-080	80	117	310	299	80,9	91	250	19,1
ЮБС1530-100	100	163	350	449	104,3	117	300	35,1

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

[в содержание](#)

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения