



Клапан запорный проходной сифонный под приварку стальной Ру40 Ду15-100 ЮБС1529

ЮБС1529

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 25Л
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 450°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей




Наименование

Материал

1	Корпус	Сталь 25Л
2	Седло	Сплав Стеллит
3	Сиффон	Сталь 10Х17Н13М2Т
4	Шток	Сталь 20Х13
5	Крышка корпуса	Сталь 25Л
6	Тарелка клапана	Сталь 20Х13
7	Прокладка корпуса	ТРГ
8	Гайка	Сталь 35
9	Шпилька	Сталь 35
10	Уплотнительные кольца	ТРГ
11	Прижимная гайка	Сталь 20Х13
12	Ходовая гайка	Латунь ЛС59
13	Маховик	Сталь 20



График зависимости рабочего давления от температуры

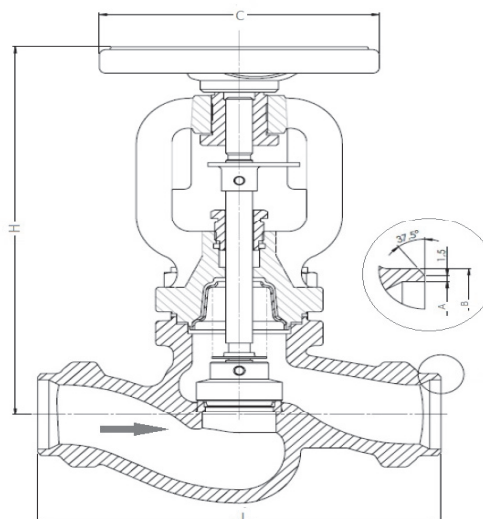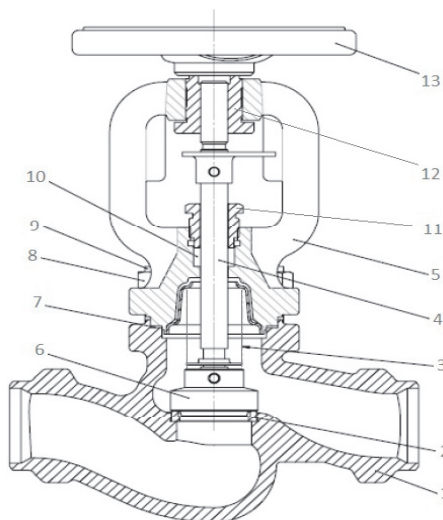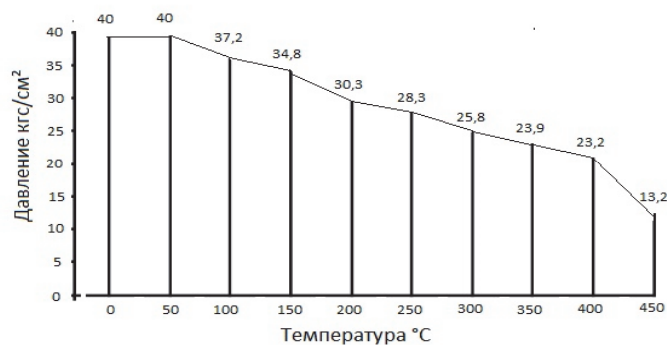

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	A	B	C	Вес (кг)
ЮБС1529-015	15	4,4	130	190	17,3	22	125	3,1
ЮБС1529-020	20	7,1	150	190	22,3	28	125	3,4
ЮБС1529-025	25	11	160	190	28,5	35	125	3,5
ЮБС1529-032	32	17,5	180	196	37,2	44	125	4,1
ЮБС1529-040	40	27	200	239	43,1	50	200	7,3
ЮБС1529-050	50	47,5	230	239	54	61	200	8,4
ЮБС1529-065	65	68	290	269	68,9	77	250	13,5
ЮБС1529-080	80	117	310	299	80,9	91	250	19,1
ЮБС1529-100	100	163	350	449	104,3	117	300	35,1

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения