

Клапан запорный проходной под приварку нерж сталь Ру40 Ду15-100 ЮБС1528



ЮБС1528

ТУ 3740-001- 38086174-2015

|   |                              |                                   |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Материал корпуса             | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ                |
| 2 | Давление                     | 4,0 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ) |
| 3 | Температура                  | до + 400°С                        |
| 4 | Класс герметичности          | "А" ГОСТ54808-2011                |
| 5 | Климатическое исп.           | УХЛ                               |
| 6 | Присоединение к трубопроводу | Под приварку                      |
| 7 | Управление                   | Маховик                           |
| 8 | Гарантия                     | 3 года                            |

Материалы основных деталей

| Наименование        | Материал           |
|---------------------|--------------------|
| 1 Корпус            | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
| 2 Седло             | Сталь 08Х16Н11М3   |
| 3 Тарелка клапана   | Сталь 10Х17Н13М2Т  |
| 4 Прокладка корпуса | ТРГ                |
| 5 Крышка корпуса    | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
| 6 Откидной болт     | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
| 7 Шток              | Сталь 10Х17Н13М2Т  |
| 8 Масленка          | Сталь 35           |
| 9 Уплотнение штока  | ТРГ                |
| 10 Маховик          | Сталь 20           |
| 11 Шпилька          | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |

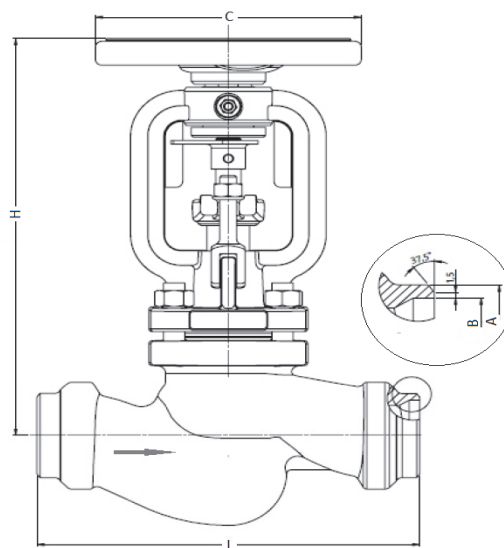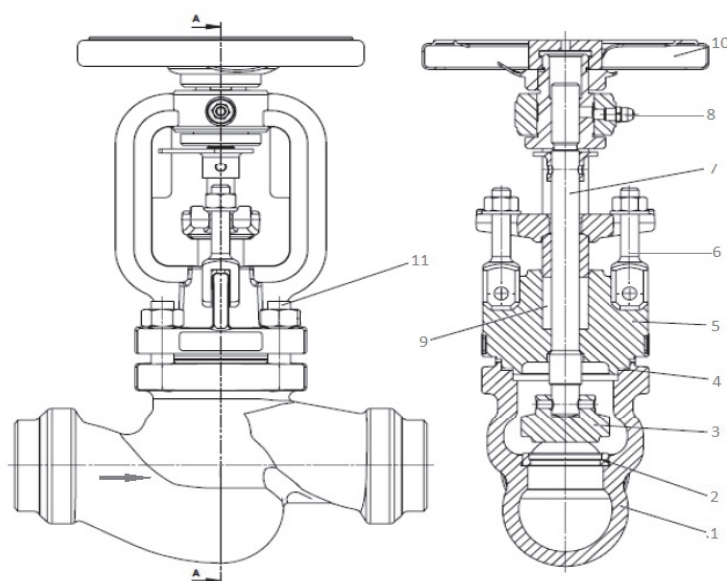

| Артикул     | Диаметр мм | Kv м <sup>3</sup> /ч | L   | H   | A   | B     | C   | Вес (кг) |
|-------------|------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|-----|----------|
| ЮБС1528-015 | 15         | 4,3                  | 130 | 204 | 22  | 17,3  | 125 | 3,3      |
| ЮБС1528-020 | 20         | 7                    | 150 | 204 | 28  | 22,3  | 125 | 3,3      |
| ЮБС1528-025 | 25         | 11                   | 160 | 204 | 35  | 28,5  | 125 | 3,8      |
| ЮБС1528-032 | 32         | 17,5                 | 180 | 209 | 44  | 37,2  | 125 | 4,4      |
| ЮБС1528-040 | 40         | 27                   | 200 | 249 | 50  | 43,1  | 200 | 8,3      |
| ЮБС1528-050 | 50         | 47,5                 | 230 | 249 | 61  | 54    | 200 | 9,2      |
| ЮБС1528-065 | 65         | 68                   | 290 | 278 | 77  | 68,9  | 250 | 14,1     |
| ЮБС1528-080 | 80         | 115                  | 310 | 319 | 91  | 80,9  | 250 | 19,2     |
| ЮБС1528-100 | 100        | 162                  | 350 | 423 | 117 | 104,3 | 300 | 36,1     |

\* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу