



Клапан запорный проходной сильфонный стальной фланцевый Ду15-150 Ру40 ЮБС1524-01

ЮБС1524-01

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 09Г2С
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 400°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое (ГОСТ 33259-2015*)
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года






Материалы основных деталей

Наименование

Материал

1	Корпус	Сталь 09Г2С
2	Седло клапана	Сталь 08Х18Н10
3	Сильфон	Сталь 12Х18Н12МЗТЛ
4	Прокладка	Металл Графит ПУТГ
5	Гайка	Сталь 35
6	Крышка корпуса	Сталь 09Г2С
7	Сальник	Графлекс
8	Сальниковая гайка	Сталь 08Х18Н10
9	Шток	Сталь 08Х18Н10
10	Ходовая гайка	Латунь ЛС59
11	Маховик	Сталь 20
12	Указатель положения	Сталь 20

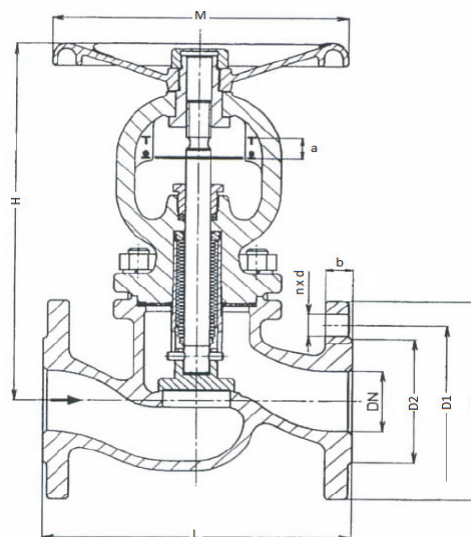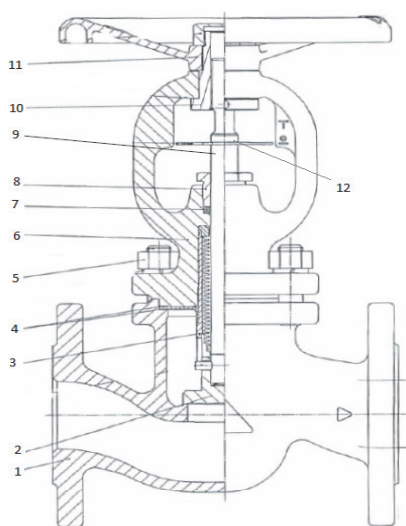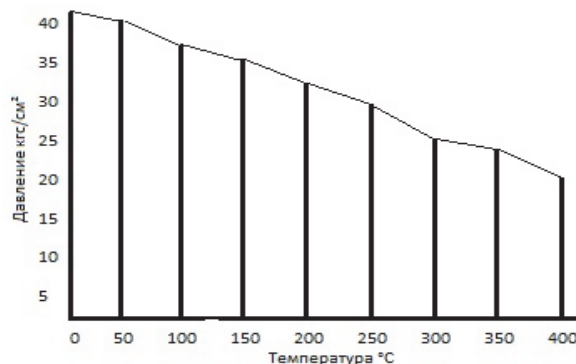

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D	D1	D2	H	M	a	b	n x d	Вес (кг)
ЮБС1524-01-015	15	4,40	130	95	65	45	189	120	6	16	4x14	4,4
ЮБС1524-01-020	20	7,10	150	105	75	58	189	120	6	18	4x14	5,2
ЮБС1524-01-025	25	11,00	160	115	85	68	189	120	6	18	4x14	5,9
ЮБС1524-01-032	32	17,50	180	140	100	78	220	160	10	18	4x18	9,4
ЮБС1524-01-040	40	27,00	200	150	110	88	220	160	10	18	4x18	9,7
ЮБС1524-01-050	50	47,00	230	165	125	102	295	195	17	20	4x18	17,5
ЮБС1524-01-065	65	68,00	290	185	145	122	295	195	17	22	8x18	20,5
ЮБС1524-01-080	80	117,00	310	200	160	138	368	280	25	24	8x18	34,1
ЮБС1524-01-100	100	163,00	350	235	190	162	368	280	25	24	8x22	44,1
ЮБС1524-01-125	125	249,00	400	270	220	188	523	350	40	26	8x26	77,2
ЮБС1524-01-150	150	364,00	480	300	250	218	523	350	40	28	8x26	111

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения