



Клапан запорный угловой фланцевый бронзовый Ру6 Ду15-300 ЮБС1521-01



ЮБС1521-01

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Бронза Бр05Ц5С5
2	Давление	0,6 МПа (6,0 кгс/см²)
3	Температура	до + 200°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	У
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое (ГОСТ 33259-2015*)
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Бронза Бр05Ц5С5
2 Тарелка клапана	Бронза Бр05Ц5С5
3 Втулка	Бронза Бр05Ц5С5
4 Шток	CuZn35Ni
5 Прокладка корпуса	ПГОФ
6 Крышка корпуса	Бронза Бр05Ц5С5
7 Уплотнение штока	Графлекс
8 Маховик	чугун СЧ25
9 Шайба	08Х18Н10
10 Гайка	12Х18Н10Т
11 Прижимной болт	12Х18Н10Т
12 Сальник	Бронза Бр05Ц5С5
13 Гайка	12Х18Н10Т

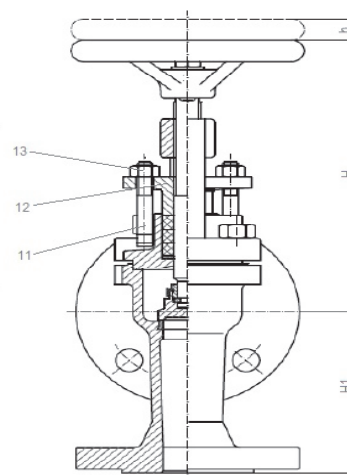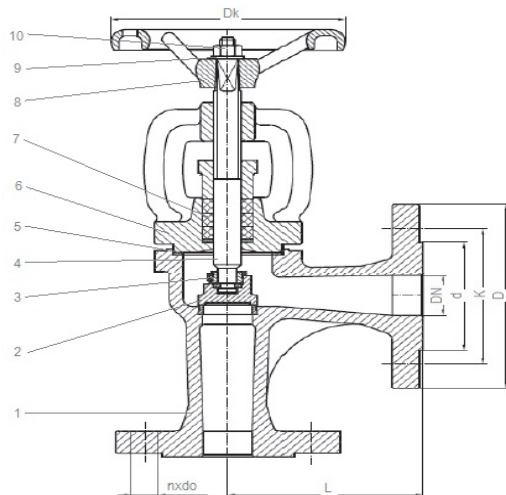

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D	K	d	H	H1	h	n x d	Вес (кг)
ЮБС1521-01-015	15	7,2	90	80	55	38	163	90	5	4x11	3,3
ЮБС1521-01-020	20	9,2	95	90	65	48	164	95	5,5	4x11	3,9
ЮБС1521-01-025	25	16	100	100	75	58	173	100	7	4x11	5,1
ЮБС1521-01-032	32	22	105	120	90	69	173	105	14	4x14	6,5
ЮБС1521-01-040	40	37	115	130	100	78	214	115	20	4x14	8,39
ЮБС1521-01-050	50	51	125	140	110	88	214	125	25	4x14	11,95
ЮБС1521-01-065	65	98,5	145	160	130	108	236	145	35	4x14	17,25
ЮБС1521-01-080	80	143	155	190	150	124	250	155	41	4x19	22,6
ЮБС1521-01-100	100	226	175	210	170	144	301	175	31	4x19	35,7
ЮБС1521-01-125	125	281	200	240	200	174	339	200	48	8x19	52,7
ЮБС1521-01-150	150	455	225	265	225	199	383	225	54	8x19	74,1
ЮБС1521-01-200	200	860	275	320	280	254	455	275	77	8x19	126
ЮБС1521-01-250	250	1260	325	-	-	-	531	325	120	-	199
ЮБС1521-01-300	300	-	375	-	-	-	710	375	120	-	314

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения