



Клапан запорный проходной сифонный фланцевый чугунный Ру16 Ду15-250 ЮБС1520

ЮБС1520

ТУ 3722-002-38086174-2015



1	Материал корпуса	Чугун СЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 300°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое (ГОСТ 33259-2015*)
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование

Материал

1	Корпус	Чугун СЧ40
2	Седло клапана	Сталь 08Х18Н10
3	Тарелка клапана	Сталь 08Х18Н10
4	Сиффон	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ
5	Шток	Сталь 08Х18Н10
6	Крышка корпуса	Чугун СЧ40
7	Сальниковая гайка	Сталь 08Х18Н10
8	Прокладка	Металл Графит ПУТГ
9	Болт	Сталь 08Х18Н10
10	Сальник	Графлекс
11	Ходовая гайка	Латунь ЛС59
12	Маховик	Сталь 20
13	Указатель положения	Сталь 20

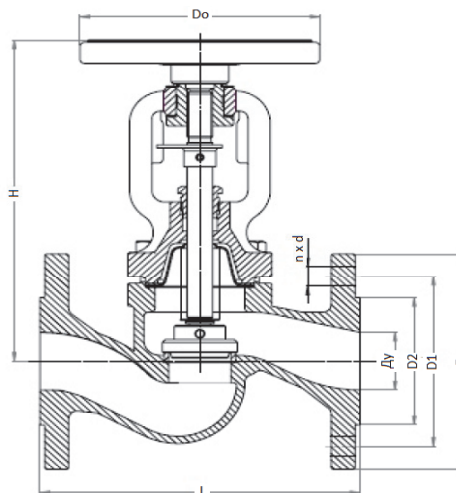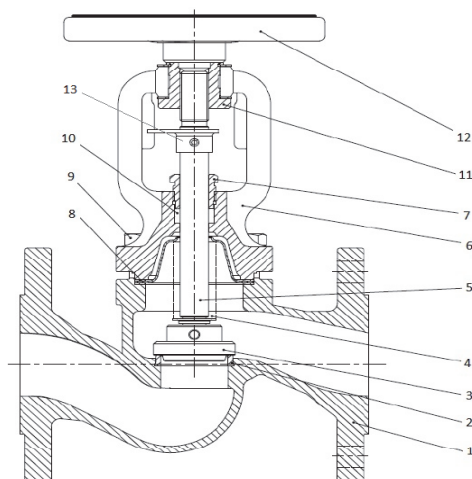

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D1	D2	D	H	Do	n x d	Вес (кг)
ЮБС1520-015	15	5,9	130	65	46	95	178	125	4x14	3,25
ЮБС1520-020	20	7,4	150	75	56	105	178	125	4x14	4,0
ЮБС1520-025	25	13	160	85	65	115	193	125	4x14	4,9
ЮБС1520-032	32	18	180	100	76	140	200	125	4x19	6,5
ЮБС1520-040	40	30	200	110	84	150	224	150	4x19	9,1
ЮБС1520-050	50	41	230	125	99	165	227	150	4x19	11,0
ЮБС1520-065	65	79	290	145	118	185	270	175	4x19	15,8
ЮБС1520-080	80	115	310	160	132	200	294	200	8x19	24,4
ЮБС1520-100	100	181	350	180	156	220	325	250	8x19	35,1
ЮБС1520-125	125	225	400	210	184	250	380	300	8x19	49,5
ЮБС1520-150	150	364	480	240	211	285	426	400	8x23	75,9
ЮБС1520-200	200	725	600	295	266	340	568	500	12x23	129,5
ЮБС1520-250	250	1010	730	355	319	405	644	500	12x28	211

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения