

Клапан запорный проходной фланцевый бронзовый Ру6 Ду15-300 ЮБС1518-01



ЮБС1518-01

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Бронза БрО5Ц5С5
2	Давление	0,6 МПа (6,0 кгс/см ²)
3	Температура	до + 200°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое (ГОСТ 33259-2015*)
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Бронза БрО5Ц5С5
2 Уплотнение	Бронза БрО5Ц5С5
3 Тарелка клапана	Бронза БрО5Ц5С5
4 Прокладка корпуса	ПОГФ
5 Уплотнение штока	Кольца Графлекс
6 Шпиндель	CuZn35Ni
7 Крышка корпуса	Бронза БрО5Ц5С5
8 Маховик	Чугун СЧ25
9 Кольцо	Бронза БрО5Ц5С5
10 Шайба	Бронза БрОФ6.5-0.15
11 Гайка	Бронза БрО5Ц5С5
12 Шайба	08X18H10
13 Гайка	12X18H10T

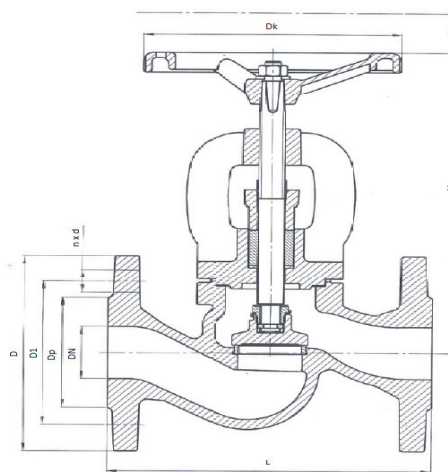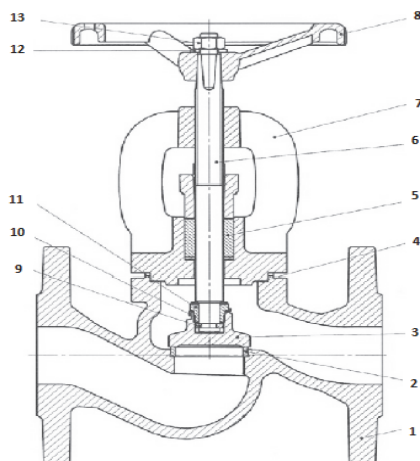

Артикул	Диаметр мм	Kv м ³ /ч	L	D1	Dp	D	H	h	n x d	Вес (кг)
ЮБС1518-01-015	15	5,9	130	55	38	80	167	5	4x11	3,35
ЮБС1518-01-020	20	7,4	150	65	48	90	167	5,5	4x11	3,95
ЮБС1518-01-025	25	13	160	75	58	100	175	7	4x11	5,11
ЮБС1518-01-032	32	18	180	90	69	120	186	14	4x14	6,61
ЮБС1518-01-040	40	30	200	100	78	130	235	20	4x14	8,39
ЮБС1518-01-050	50	41	230	110	88	140	248	25	4x14	11,95
ЮБС1518-01-065	65	79	290	130	108	160	260	35	4x14	17,35
ЮБС1518-01-080	80	115	310	150	124	190	291	41	4x19	22,6
ЮБС1518-01-100	100	181	350	170	144	210	338	42	4x19	35,5
ЮБС1518-01-125	125	225	400	200	174	240	384	48	8x19	52,7
ЮБС1518-01-150	150	364	480	225	199	265	429	54	8x19	74,3
ЮБС1518-01-200	200	690	600	280	254	320	529	77	8x19	128
ЮБС1518-01-250	250	1010	730	-	-	-	638	120	-	199
ЮБС1518-01-300	300	1461	850	-	-	-	710	120	-	314

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения