

Фильтр чугунный фланцевый с магнитной вставкой ЮБС1713

ЮБС1713



ТУ 3722-002-38086174-2015

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Материал корпуса | Чугун ВЧ40 |
| 2 | Давление | 1,6 МПа (16 кгс/см ²) |
| 3 | Температура | до + 300°C |
| 5 | Климатическое исп. | УХЛ |
| 6 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое ГОСТ 33259-2015* |
| 7 | Установка на трубопроводе | Горизонтальное, Вертикальное |
| 8 | Гарантия | 3 года |



Материалы основных деталей

| | Наименование | Материал |
|----|-------------------|------------------|
| 1 | Корпус | Чугун ВЧ40 |
| 2 | Прокладка | Графит |
| 3 | Сетка | Сталь 08Х17Н13М2 |
| 4 | Сливная пробка | Чугун ВЧ50 |
| 5 | Магнитная вставка | |
| 6 | Крышка корпуса | Чугун ВЧ40 |
| 7 | Гайка | Сталь35 |
| 8 | Шпилька | Сталь35 |
| 9 | Прокладка | Медь |
| 10 | Заглушка | Сталь35 |

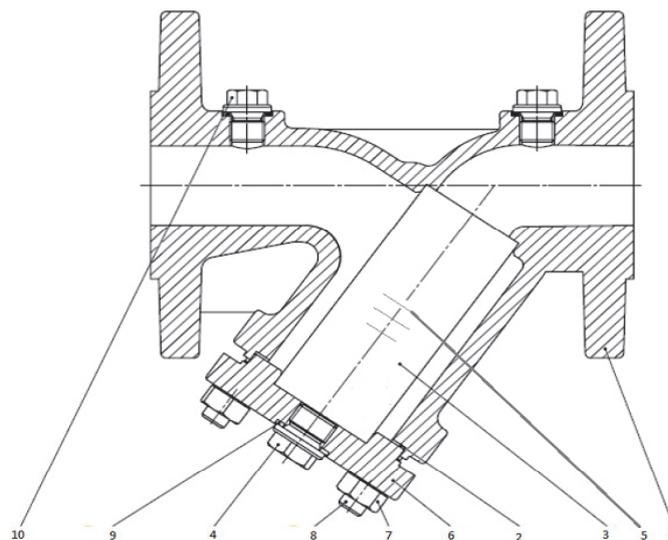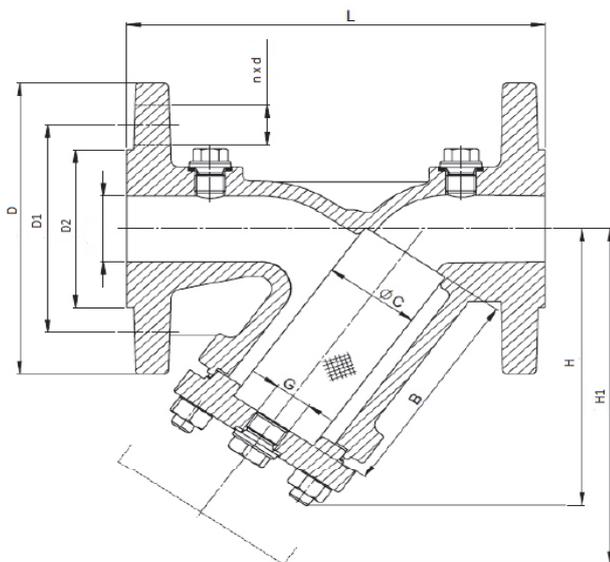

| Артикул | Диаметр мм | Кв м ³ /ч | L | H | H1 | D | D1 | D2 | G | nxd | Вес (кг) |
|-------------|------------|----------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|--------|-------|----------|
| ЮБС1713-015 | 15 | 5,8 | 130 | 89 | 134 | 95 | 65 | 46 | G3/8 | 4x14 | 2,65 |
| ЮБС1713-020 | 20 | 10,5 | 150 | 100 | 159 | 105 | 75 | 56 | G3/8 | 4x14 | 3,10 |
| ЮБС1713-025 | 25 | 16,5 | 160 | 114 | 179 | 115 | 85 | 65 | G3/4 | 4x14 | 4,29 |
| ЮБС1713-032 | 32 | 27,4 | 180 | 135 | 214 | 140 | 100 | 76 | G3/4 | 4x19 | 6,70 |
| ЮБС1713-040 | 40 | 42,1 | 200 | 149 | 239 | 150 | 110 | 84 | G1 | 4x19 | 8,70 |
| ЮБС1713-050 | 50 | 64,8 | 230 | 160 | 249 | 165 | 125 | 99 | G1 | 4x19 | 11,20 |
| ЮБС1713-065 | 65 | 98,1 | 290 | 179 | 284 | 185 | 145 | 118 | G1 | 4x19 | 14,70 |
| ЮБС1713-080 | 80 | 149,1 | 310 | 215 | 329 | 200 | 160 | 132 | G1 | 8x19 | 18,50 |
| ЮБС1713-100 | 100 | 235 | 350 | 239 | 394 | 220 | 180 | 156 | G1 1/2 | 8x19 | 27,3 |
| ЮБС1713-125 | 125 | 377 | 400 | 279 | 454 | 250 | 210 | 184 | G1 1/2 | 8x19 | 38,6 |
| ЮБС1713-150 | 150 | 455 | 480 | 329 | 524 | 285 | 240 | 211 | G1 1/2 | 8x23 | 54,6 |
| ЮБС1713-200 | 200 | 854 | 600 | 404 | 649 | 340 | 295 | 266 | G1 1/2 | 12x23 | 111 |
| ЮБС1713-250 | 250 | 1105 | 730 | 539 | 869 | 405 | 355 | 319 | G1 1/2 | 12x28 | 166 |
| ЮБС1713-300 | 300 | 1451 | 850 | 679 | 1105 | 460 | 410 | 370 | G1 1/2 | 12x28 | 286 |
| ЮБС1713-350 | 350 | 1801 | 980 | 754 | 1249 | 520 | 470 | 429 | G1 1/2 | 16x28 | 374 |
| ЮБС1713-400 | 400 | 2201 | 1100 | 834 | 1369 | 580 | 525 | 480 | G1 1/2 | 16x31 | 541 |

* - Возможна установка сетки от 63 мкм

[В содержание](#)

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения