

8 Гарантия



Фильтр чугунный сетчатый резьбовой с магнитной вставкой ЮБС1711


ТУ 3722-002-38086174-2015 1 Материал корпуса Чугун ВЧ40 2 Давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) 3 Температура до + 200°С 5 Климатическое исп. УХЛ 6 Присоединение к трубопроводу Трубная резьба (ГОСТ 6357-81) 7 Установка на трубопроводе Горизонтальное, Вертикальное

Материалы основных деталей

3 года

материалы основных деталеи							
	Наименование	Материал					
1	Корпус	Чугун ВЧ40					
2	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2					
3	Прокладка	Фторопласт-4					
4	Крышка	Чугун ВЧ40					
5	Магнитная вставка						



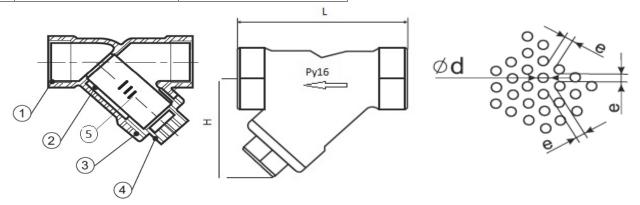

Артикул	Диаметр мм (R)	Kv м³/ч	L	Н	Ød	e	Вес (кг)
ЮБС1711-010	10 (3/8")	1,8	72	45	0,5	0,5	0,3
ЮБС1711-015	15 (1/2")	3,6	85	52	0,5	0,5	0,50
ЮБС1711-020	20 (3/4")	11	100	62	0,5	0,5	0,80
ЮБС1711-025	25 (1")	15,5	120	73	0,5	0,5	1,10
ЮБС1711-032	32 (1 1/4")	26	140	86	0,5	0,5	1,90
ЮБС1711-040	40 (1 1/2")	41	160	98	0,5	0,5	2,50
ЮБС1711-050	50 (2")	68	205	144	0,5	0,5	6,00
ЮБС1711-065	65 (2 1/2")	82	245	172	0,5	0,5	8,4
ЮБС1711-080	80 (3")	115	265	186	0,5	0,5	12

^{* -} Возможна установка сетки от 63 мкм

