



Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриситетом фланцевый ЮБС3273-3274

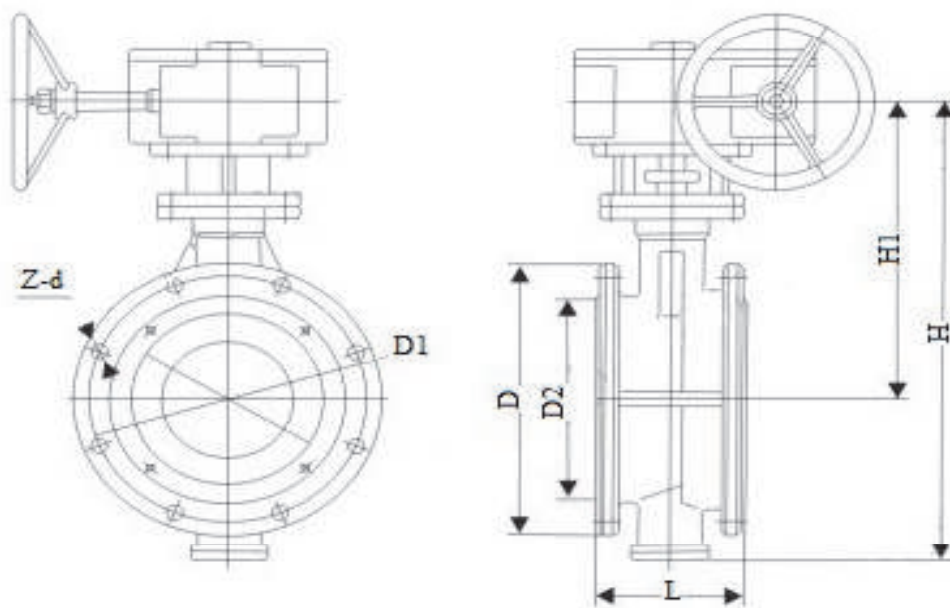
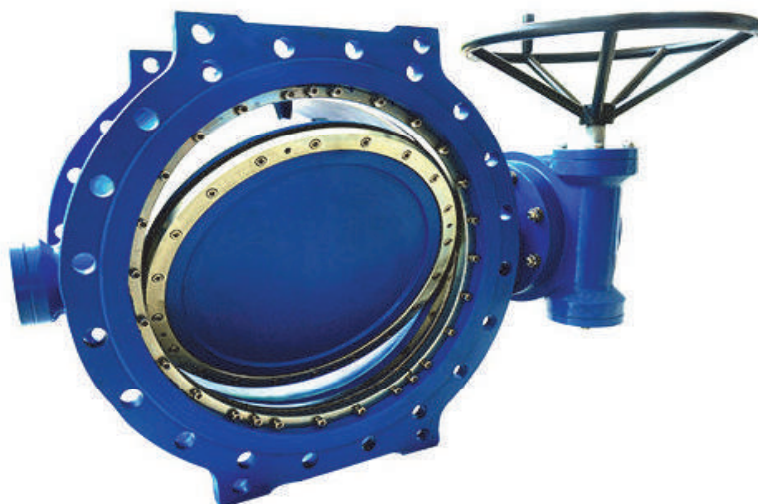
ЮБС3273-3274

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Уплотнительное кольцо	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3	Давление	1,0-1,6 Мпа (10-16 кгс/см²)
4	Температура	до + 130°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Редуктор*
10	Гарантия	3 года

Материал основных деталей

1	Корпус	Чугун ВЧ40 с эпоксидным защитным покрытием
2	Диск	Чугун ВЧ40 с эпоксидным защитным покрытием
3	Шток	Нержавеющая сталь 08Х18Н10
4	Шплинт	Сталь 08Х18Н10
5	Седловое уплотнение	Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
6	Прижимное кольцо	Сталь 08Х18Н10
7	Редуктор	Чугун ВЧ40 с защитным покрытием
8	Уплотнение штока	PTFE + EPDM
9	Шпилька гайка	Оцинкованная сталь


[в содержание](#)

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения

Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриситетом фланцевый ЮБС3273-3274

Артикул	Размер мм (DN)	Ру кгс/см²	D	D1	D2	H	H1	L	Вес кг.
ЮБС3273-200	200	10	340	295	268	545	350	230	49
ЮБС3274-200	200	16	340	295	268	545	350	230	49
ЮБС3273-250	250	10	400	350	320	610	370	250	55
ЮБС3274-250	250	16	410	355	320	610	370	250	55
ЮБС3273-300	300	10	445	400	370	690	427	270	82
ЮБС3274-300	300	16	465	410	370	690	427	270	95
ЮБС3273-350	350	10	505	460	430	755	450	290	107
ЮБС3274-350	350	16	525	470	430	755	450	290	159
ЮБС3273-400	400	10	570	515	482	875	520	310	140
ЮБС3274-400	400	16	585	525	482	875	520	310	160
ЮБС3273-450	450	10	620	565	532	900	540	330	180
ЮБС3274-450	450	16	645	585	532	900	540	330	210
ЮБС3273-500	500	10	670	620	585	970	580	350	235
ЮБС3274-500	500	16	710	650	585	970	580	350	260
ЮБС3273-600	600	10	780	725	685	1090	640	390	410
ЮБС3274-600	600	16	840	770	685	1090	640	390	423
ЮБС3273-700	700	10	895	840	800	1250	730	430	438
ЮБС3274-700	700	16	910	840	800	1250	730	430	510
ЮБС3273-800	800	10	1015	950	905	1470	883	470	590
ЮБС3274-800	800	16	1020	950	905	1470	883	470	660
ЮБС3273-900	900	10	1115	1050	1005	1600	972	510	740
ЮБС3274-900	900	16	1120	1050	1005	1600	972	510	868
ЮБС3273-1000	1000	10	1230	1160	1110	1840	1130	550	970
ЮБС3274-1000	1000	16	1230	1170	1110	1840	1130	550	1110
ЮБС3273-1200	1200	10	1455	1380	1330	2050	1220	630	1410
ЮБС3274-1200	1200	16	1485	1390	1330	2050	1220	630	1590
ЮБС3273-1400	1400	10	1675	1590	1530	2420	1425	710	2100
ЮБС3274-1400	1400	16	1675	1590	1530	2420	1425	710	2300
ЮБС3273-1600	1600	10	1915	1820	1750	2980	1495	790	2980
ЮБС3274-1600	1600	16	1915	1820	1750	2980	1495	790	3430

Данные дисковые затворы могут быть укомплектованы электроприводами производителей "AUMA", "Rotork", "ГЗ-Электропривод", "VANTA"