

Клапан обратный фланцевый с приемной сеткой ЮБС1911


ЮБС1911

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Высокопрочный чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см ²)
3	Температура	до + 100°C
4	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
5	Климатическое исп.	У
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
7	Установка на трубопроводе	Вертикальное, Горизонтальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун ВЧ40
2	Седло	Бутадиен-нитрильный каучук
3	Пружина	Сталь 08Х17Н13М2
4	Ось	Сталь 08Х18Н10
5	Направляющая	Латунь
6	Втулка	Латунь
7	Сетка	Сталь 20 Оц.

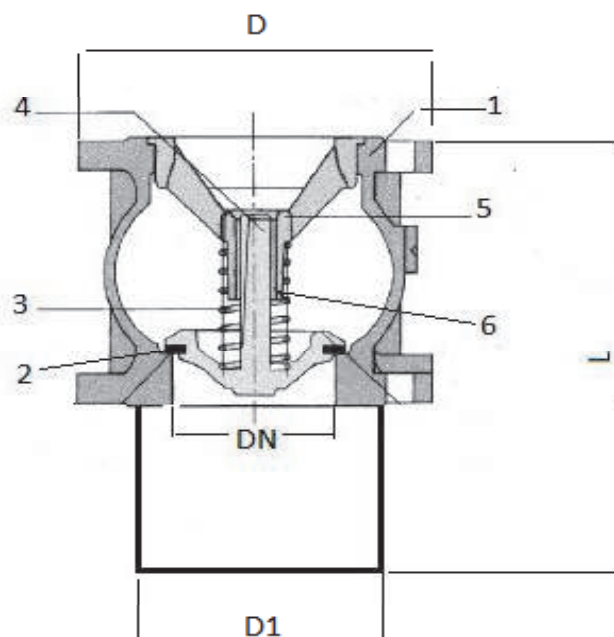

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	Вес (кг)
ЮБС1911-050	50	180	165	110	6,1
ЮБС1911-065	65	220	185	130	8,7
ЮБС1911-080	80	265	200	145	11,8
ЮБС1911-100	100	320	220	165	14,9
ЮБС1911-125	125	380	250	195	23,5
ЮБС1911-150	150	435	285	220	32
ЮБС1911-200	200	555	340	275	52
ЮБС1911-250	250	670	405	330	87